

MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA O MECANIZADO DE TUBOS

# PROMOÇÃO

A/2026 válido até 31.07.2026

**REMS**  
for Professionals



## NOVIDADE

### REMS ThermoCam

Câmera termográfica eletrónica com funcionalidade Connected via USB.

[Ver pág. 6](#)

## NOVIDADE

### REMS Tecnologia de medição

Aparelhos eletrónicos de medição de gás de escape, dispositivo eletrónico de teste de pressão e estanqueidade e detetores de fugas.

[Ver pág. 2, 6–8](#)

**NOVO**

Info



apenas 425 g

Produto alemão de qualidade**REMS FG4500 C – Compacto. Prático. Leve. Universal para medição de gás de escape e para teste de pressão com ar comprimido/gás inerte ou água.**

- Para a medição de gás de escape conforme EN 50379 Partes 1 e 3.
- Cartucho condicionador de gás em plástico resistente a impactos e choques, firmemente integrado na carcaça e, por isso, protegido contra impactos.
- Display a cores de 3,5" com função tátil.
- Sonda de gás de escape leve e prática com termopar, tubo de sonda Ø 6 mm, 240 mm de comprimento. Mangueira da sonda com cabo da sonda, 1,5 m de comprimento, muito flexível, para um manuseamento fácil e raio de trabalho amplo.

**REMS FG4500 C Set**

Aparelho eletrónico para a medição de gás de escape e de pressão com funcionalidade Connected via Bluetooth ou USB. Sensores internos de gás O<sub>2</sub>, CO e sensor de pressão interno ≤ 150 hPa / mbar. Cartucho condicionador de gás. Sonda de gás de escape FG4500 com sensor de temperatura. 10 filtros de velo FG4500, 5 discos de filtro FG4500, mangueira de pressão PX/FG, Ø 5 mm, 1 m de comprimento, conjunto de fixação, cabo USB-C em USB-A, fonte de alimentação/carregador 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Na malha de sistema L-Boxx.  
Código 610050 R220

€ 1.160,-



LED para fácil determinação da corrente central

**NOVO**

apenas 540 g

Produto alemão de qualidade**REMS FG7500 C – Compacto. Prático. Leve. Universal para a medição de gás de escape, testes de pressão e estanqueidade, assim como teste de usabilidade de instalações de gás.**

- Para a medição de gás de escape conforme EN 50379 Partes 1 e 2.
- Cartucho condicionador de gás de troca rápida FG7500/FG7700 em plástico resistente a impactos e choques, com uma grande janela de visualização, com inovador sistema de encaixe para uma fácil limpeza do recipiente de condensado e uma rápida troca do filtro.
- Display a cores de 4,5" com função tátil.
- Sonda de gás de escape leve e prática com termopar, sensor de tiragem de chaminé, tubo de sonda Ø 6 mm, 210 mm de comprimento. LED verde para indicação do estado de funcionamento. LED para fácil determinação da corrente central. Mangueira de sonda com cabo de 1,4 m de comprimento, muito flexível, com sistema de encaixe combinado para rápida troca da sonda.
- A medição simultânea da tiragem da chaminé e da pressão do bico ou da câmara de combustão elimina a necessidade de medições adicionais.



Info

**REMS FG7500 C Set**

Aparelho eletrónico para a medição de gás de escape e de pressão com funcionalidade Connected via Bluetooth ou USB. Sensores internos de gás O<sub>2</sub>, CO (compensado por H<sub>2</sub>) e sensor de pressão interna ≤ 150 hPa/mbar. Cartucho condicionador de gás de troca rápida FG7500/FG7700. Sonda de gás de escape FG7500/7700 com sensor de temperatura, sensor de tiragem de chaminé e indicador de corrente central. 10 filtros de velo FG7500/FG7700, 5 discos de filtro FG7500/FG7700, mangueira de pressão PX/FG, Ø 5 mm, 1 m de comprimento, cabo micro-USB em USB-A, fonte de alimentação/carregador 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Na malha de sistema L-Boxx.  
Código 610060 R220 € 1.980,-

€ 1.770,-

**REMS FG7500 NO C Set**

Como o REMS FG7500 C Set, mas com um sensor de gás NO interno adicional.

Código 610065 R220

€ 2.450,-

**REMS mCon – Funcionalidade Connect via Bluetooth**

Disponível gratuitamente.

Os dispositivos de medição de gás de combustão REMS, dispositivos de teste de pressão e estanqueidade, enviam dados de conexão Bluetooth para a aplicação REMS mCon. No dispositivo móvel conectado (smartphone, tablet) estão disponíveis as seguintes funções:

- Visualização remota da medição de gás de escape ou do diagrama tempo-presão de uma medição.
- Armazenamento de dados de medição e teste com informação do cliente,
- importação de clientes a partir dos dados de contactos no seu dispositivo móvel ou da Cloud ou criação manual e envio ao dispositivo de medição,
- criação de protocolos de medição/teste com o próprio logótipo da empresa, nome da empresa e as informações do inspetor em formato PDF e envio por meio de qualquer aplicação.



REMS Push 25



## REMS Push – Estanqueidade fiável.



Info

### REMS Push

Bomba manual de teste de pressão com acionamento por agulha para testes de pressão e estanqueidade de tubagens e contentores. Tubo flexível de alta pressão de 1,5 m com ligação de  $\frac{1}{2}$ ". Em caixa de cartão.

**REMS Push 25.** Testar até 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Recipiente em chapa de aço resistente à corrosão e revestido a pó para um volume de enchimento de 9 l.

**REMS Push 60.** Testar até 6 MPa/60 bar/870 psi. Recipiente em chapa de aço resistente à corrosão e revestido a pó para um volume de enchimento de 12 l.

**REMS Push 60 INOX.** Testar até 6 MPa/60 bar/870 psi. Recipiente em aço inoxidável para um volume de enchimento de 12 l.

	Código	€	Promoção €
REMS Push 25	115002 R	273,00	<b>199,00</b>
REMS Push 60	115000 R	294,00	<b>223,00</b>
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	<b>299,00</b>

## REMS Solar-Push – Enchimento, lavagem e extração de ar num único ciclo. Aspiração automática. Elevada capacidade. Ideal para sistemas solares, sistemas de energia geotérmica e sistemas de aquecimento de pavimentos radiantes.



Limpeza fácil e enchimento cómodo, graças a uma abertura extra grande no depósito de plástico.



Info



Duas práticas pegas para um transporte fácil do recipiente de plástico.

### REMS Solar-Push K 60

Unidade elétrica para trabalhos rápidos e fáceis de enchimento, lavagem e purga de sistemas fechados. Débito  $\leq 36$  l/min, capacidade do recipiente de 30 l. Com bomba centrífuga, resistente à temperatura para uma carga permanente  $\leq 60^\circ\text{C}$ . Pressão de débito  $\leq 0,55$  MPa/5,5 bar/80 psi. Motor de condensador 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 mangueiras flexíveis de EPDM ou PVC transparente de  $\frac{1}{2}$ " T60, cada uma com 3 metros de comprimento, resistentes a uma temperatura de  $\leq 60^\circ\text{C}$ . Numa estrutura estável em aço inoxidável com rodas envidradas a ar. Em caixa de cartão.

Código 115312 R220 € 993,-

€ **771,-**



Produto alemão de qualidade




### REMS Solar-Push I 80

Unidade elétrica de enchimento e lavagem, para trabalhos rápidos e fáceis de enchimento, lavagem e purga de sistemas fechados. Caudal  $\leq 27$  l/min, capacidade do depósito 30 l. Com bomba impulsora, resistente à temperatura para uso continuado  $\leq 80^\circ\text{C}$ . Pressão  $\leq 0,65$  MPa/6,5 bar/94 psi. Motor de condensador 230 V, 50 Hz, 1000 W. Válvula de descarga de pressão. 2 mangueiras de EPDM  $\frac{1}{2}$ " T100, 3 m de comprimento resistentes a altas temperaturas  $\leq 100^\circ\text{C}$ . Numa estrutura estável em aço inoxidável com rodas envidradas a ar. Em caixa de cartão.

Código 115311 R220 € 1.220,-

€ **879,-**



### Filtro fino com saco de filtro fino 70 µm

composto por tampa enroscável com ligação para tubo de retorno  $\frac{3}{4}$ ", adaptador, 1 saco de filtro fino 70 µm para a lavagem de sistemas de aquecimento em pavimentos/paredes radiantes e para a eliminação de lamas  
Código 115220

€ **113,-**



### Filtro fino com cartucho fino 90 µm

composto por tampa enroscável com ligação para tubo de retorno  $\frac{3}{4}$ ", adaptador, 1 saco de filtro fino 70 µm para a lavagem de sistemas de aquecimento em pavimentos/paredes radiantes e para a eliminação de lamas  
Código 115323 R

€ **235,-**





### Válvula de inversão do sentido de fluxo

completa, com tubo em tecido e EPDM  $\frac{1}{2}$ " T100, para a lavagem de sistemas de aquecimento em pavimentos/paredes radiantes e para a eliminação efetiva de lamas através de impactos de pressão em caso de inversão do sentido de fluxo  
Código 115326 R

€ **311,-**

## **REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – um único dispositivo com 8 programas de enchimento/lavagem e até 12 programas de teste de pressão executados automaticamente.**

Unidade de lavagem eletrónica ou unidade de lavagem e teste de pressão com funcionalidade Connected através do padrão de rádio Wi-Fi. Com compressor isento de óleo. Monitorização permanente do processo. Registo de protocolos de dados de teste e lavagem. Criação de protocolos com texto e imagens.



Eliminação de lodo e lavagem de sistemas de aquecimento<sup>2)</sup>



Lavagem de instalações de água potável com água ou com uma mistura de água/ar<sup>1)(3)(4)</sup>



Desinfecção de instalações de água potável<sup>1)(4)(5)</sup>  
Limpeza e conservação de sistemas de aquecimento



Teste de pressão com ar comprimido  
(SL / SLW)<sup>1)(7)</sup>



Teste de pressão com água (SLW)<sup>1)(6)</sup>



- Dispositivos de medição e de controlo para a operação automática dos programas de lavagem e de verificação com impressão de resultados.
- Unidade de entrada e controlo com display a cores de 4,3" com função tátil e moderna tecnologia TFT LCD, 110 mm de diagonal de ecrã, 480 × 272 pixéis.
- Símbolos gráficos para uma fácil seleção de programas de enchimento/lavagem e teste de pressão.
- O menu de navegação fácil de utilizar guia passo a passo durante o processo de lavagem e teste.

Patente EP 2 816 231  
Patente EP 2 954 960



### **Funcionalidade Connected via padrão de rádio Wi-Fi.**

O REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected oferece diversas funções adicionais através do Portal de Serviços REMS, tais como:

- Registo de protocolos de dados de teste e lavagem,
- Carregar e guardar notas e imagens dos processos de lavagem e teste,
- Realização de protocolos com o logótipo da sua empresa,
- Configuração do produto (formato de data, formato de hora, zona horária, unidade de pressão, unidade de temperatura, unidade de comprimento),
- Configuração de bloqueios de utilização (bloqueio imediato ou intervalo de feedback como proteção contra roubo, intervalos de data e hora para os períodos de bloqueio),

### **Conexão Wi-Fi para Cloud**

- Após o registo e com uma conexão à internet existente, o REMS Multi-Push Connected envia os dados recolhidos (dados de lavagem e de teste, mensagens de erro, configuração do produto, etc.) para a Cloud. Os dados são aí processados e armazenados.
- O utilizador pode aceder a estes dados através do Portal de Serviços REMS. As alterações na configuração e os bloqueios de utilização são transferidos para a unidade de lavagem e de teste de pressão quando é estabelecida uma conexão à Internet.



Info



### REMS Multi-Push S Connected Set

Unidade de lavagem eletrônica com compressor isento de óleo e funcionalidade Connected através do padrão de rádio Wi-Fi. Unidade de entrada e controlo com display a cores de 4,3" com função tátil. Compressor alternativo com mecanismo de manivela, motor condensador 230 V, 50 Hz, 1500 W, dispositivo de proteção individual (PRCD). Suporte para tubos de aço móvel. Bloqueios para entradas e saídas de água da REMS Multi-Push S Connected. 2 unidades de mangueira de aspiração/pressão de Ø 1", com reforço em tecido, 1,5 m de comprimento, com uniões rosquidas 1", com ligações. Tubagem de ligação do compressor/ligações à água, 0,6 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 7,2 e união rosada de tubos flexíveis 1", casquilho duplo 1", para purga de restos de água do REMS Multi-Push S Connected e das mangueiras de aspiração/pressão no final dos trabalhos. Sem unidade de desinfecção, sem unidade de limpeza e conservação. Em caixa de cartão.

Código 115813 R220 € 2.950,-

€ 2.220,-



Info



### REMS Multi-Push SL Connected Set.

Unidade eletrônica de lavagem e teste de pressão com compressor isento de óleo e funcionalidade Connected através do padrão de rádio Wi-Fi. Unidade de entrada e controlo com display a cores de 4,3" com função tátil. Compressor alternativo com mecanismo de manivela, motor condensador 230 V, 50 Hz, 1500 W, dispositivo de proteção individual (PRCD). Suporte para tubos de aço móvel. Bloqueios para entradas e saídas do REMS Multi-Push Connected. 2 unidades de mangueira de aspiração/pressão de Ø 1", com reforço em tecido, 1,5 m de comprimento, com uniões rosquidas 1", com ligações. 1 unidade de mangueira de ar comprimido de Ø 8 mm, 1,5 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 5 e união rosada de tubos flexíveis G 1/2", para teste de pressão com ar comprimido. Tubagem de ligação do compressor/ligações à água, 0,6 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 7,2 e união rosada de tubos flexíveis 1", casquilho duplo 1", para purga de restos de água do REMS Multi-Push Connected e das mangueiras de aspiração/pres-são no final dos trabalhos. Sem unidade de desinfecção, sem unidade de limpeza e conser-vação. Em caixa de cartão.

Código 115811 R220 € 3.590,-

€ 2.800,-



Info



### REMS Multi-Push SLW Connected Set

Como REMS Multi-Push SL Connected Set, código 115811, adicionalmente com bomba de água hidropneumática para teste de pressão com água. 1 mangueira de alta pressão Ø 1/2", 1,5 m de comprimento, com uniões rosquidas de mangueira de 1/2", com fechos. Em caixa de cartão.

Código 115812 R220 € 4.570,-

€ 3.590,-

- <sup>1)</sup>EN 806-4:2010 – Regras técnicas para instalações de água potável – Parte 4: Instalação
- <sup>2)</sup>prEN 14336:2021 – Concepção – Instalações de aquecimento e arrefecimento à base de água em edifícios – Instalação e aceitação de instalações de aquecimento de água quente – Simples lavagem
- <sup>3)</sup>Ficha de trabalho DVGW W 557(A) outubro de 2012 da DVGW Associação técnica e científica alemã para gás e a água, Alemanha
- <sup>4)</sup>Ficha de trabalho "Lavagem, desinfecção e colocação em funcionamento de instalações de água potável" (agosto de 2014) da Associação central de instalações sanitárias, aquecimento e ar condicionado (ZVSHK), Alemanha
- <sup>5)</sup>Regra técnica DVGW W 551-3(A) (agosto de 2022), Higiene na instalação de água potável – Parte 3: Limpeza e desinfecção da DVGW Associação registada alemã da indústria de gás e água, Alemanha
- <sup>6)</sup>Ficha de trabalho "Teste de estanqueidade de instalações de água potável com ar comprimido, gás inerte ou água" (janeiro de 2017) da Associação central de instalações sanitárias, aquecimento e ar condicionado (ZVSHK), Alemanha
- <sup>7)</sup>Regra técnica "DVGW-TRGI 2018, regra técnica para instalações de gás – DVGW ficha de trabalho G 600" da Associação registada alemã de gás e água DVGW, Alemanha

Ingredientes ativos coloridos para controle de alimentação e lavagem!



### Starter-Set TW-H para desinfecção, limpeza e conservação

As substâncias activas para desinfecção, limpeza e conservação são apresentadas com cores diferentes. A coloração permite observar se a substância activa foi totalmente absorvida ou escoada novamente.

#### Starter-Set TW

Para desinfecção de instalações de água potável.

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color

Código 115852 R € 499,80

€ 308,-

#### Starter-Set H

Para limpar e conservar radiadores e sistemas de aquecimento de superfície.

1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Código 115853 R € 577,40

€ 355,-



# NOVO



## REMS ThermoCam – Tornar o calor visível, simplesmente. Com precisão. Sem contacto. Em tempo real.

Ótica de infravermelhos com detetor de alta resolução. Câmara ótica conectável para obter imagens fusionadas, imagem na imagem, imagem de sobreposição e imagem visual. Diversas ferramentas de análise de temperatura, individualmente ajustáveis. Zoom digital 8x. Laser de alinhamento. Luz LED.

- Visualização sem contacto da radiação térmica de corpos e conversão numa imagem térmica.
- Para a determinação de temperaturas de superfície e deteção de diferenças de temperatura em instalações.
- Faixa de temperatura -20–550 °C, NETD < 40 mK, campo de visão instantâneo (IFOV) 3,3 mrad.
- Documentação de imagens e vídeos com gravação de voz em cartão MicroSD.



Info

### REMS ThermoCam 28 C Set

Câmera termográfica eletrónica com funcionalidade Connected via USB. Resolução IV 192 x 144 pixels, Super IV 384 x 288 pixels, número de pontos de medição 27.648, campo de visão (FOV) 37,2 x 27,8°. Display a cores TFT-LCD de 3,5" com função Touch. Zoom digital 8x. Laser de alinhamento. Luz LED. Bateria de iões de lítio de 3,7 V, 5 Ah, cabo USB-C em USB-C/A, cartão MicroSD de 16 GB. Em mala robusta.

Código 176030 R4 € 1.290,-

€ **990,-**



Info

### REMS ThermoCam 49 C Set

Câmera termográfica eletrónica com funcionalidade Connected via USB. Resolução IV de 256 x 192 pixels, Super IV de 512 x 384 pixels, número de pontos de medição de 49.152, campo de visão (FOV) 50 x 37,2°. Display a cores TFT-LCD de 3,5" com função Touch. Zoom digital 8x. Laser de alinhamento. Luz LED. Bateria de iões de lítio de 3,7 V, 5 Ah, cabo USB-C em USB-C/A, cartão MicroSD de 16 GB. Em mala robusta.

Código 176031 R4 € 1.950,-

€ **1.490,-**



# NOVO



Info



apenas 56 g

Produto alemão de qualidade

## REMS Detect GS3 – A solução económica para a deteção de gases inflamáveis. Super pequeno. Muito leve e compacto.

- Detetor de fugas eletrónico super pequeno e compacto para deteção fiável de gases inflamáveis, por ex. butano ( $C_4H_{10}$ ), metano ( $CH_4$ ), propano ( $C_3H_8$ ), hidrogénio  $H_2$ .
- Com um comprimento de apenas 170 mm e um peso de 56 g. Pode ser utilizado em qualquer lugar, mesmo em locais de difícil acesso.
- Com sinais visuais e acústicos quando a concentração de gás é alterada.



### REMS Detect GS3

Detetor eletrónico de fugas para a deteção fiável de gases inflamáveis, 2 pilhas 1,5 V, AAA, LR3. Num estojo com correia.

Código 611003 R € 212,-

€ **188,-**



2025 | Achieved for:  
Innovation  
High Quality  
Ease of Use  
Functionality  
[www.plusxaward.com](http://www.plusxaward.com)



Info

apenas 78 g

Produto alemão de qualidade



## REM'S Detect GS4 – Deteção fiável de fugas de gás e agente refrigerante. Super pequeno. Muito leve e compacto. Com 4 sensores de gás de troca rápida, com codificação a cores, fáceis de encaixar.

- Detetor eletrónico de fugas super pequeno e compacto com sensores de gás de troca rápida para a deteção fiável de diversos gases e agentes refrigerantes, por ex. gases inflamáveis butano ( $C_4H_{10}$ ), metano ( $CH_4$ ), propano ( $C_3H_8$ ), hidrogénio ( $H_2$ ), amónia ( $NH_3$ ) e agentes refrigerantes R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- O detetor de fugas com sensor de gás de troca rápida tem apenas 214 mm de comprimento e pesa 78 g. Pode ser utilizado em qualquer lugar, mesmo em locais de difícil acesso.
- Extensão maleável de 200 mm, montável sem ferramentas.
- Com sinais visuais e acústicos quando a concentração de gás é alterada.

**NOVO**



### REM'S Detect GS4 Set

Detetor eletrónico de fugas com sensor de gás de troca rápida, extensão maleável 200mm, 2 pilhas de 1,5 V, AAA, LR3. Numa bolsa resistente.

Versão	Código	€	Promoção €
REM'S Detect GS4 Set F com sensor de gás de troca rápida GS4-F para gases inflamáveis	611095 R	339,00	<b>267,00</b>
REM'S Detect GS4 Set R com sensor de gás de troca rápida GS4-R para agentes refrigerantes	611096 R	339,00	<b>267,00</b>

### Acessórios

Descrição	Código	€
Sensor de gás de troca rápida GS4-F, para gases inflamáveis, por ex. butano ( $C_4H_{10}$ ), metano ( $CH_4$ ), propano ( $C_3H_8$ ), hidrogénio ( $H_2$ )	611310 R	101,90
Sensor de gás de troca rápida GS4-R, para agentes refrigerantes, por ex. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, cumpre os requisitos do Regulamento de Gases Fluorados e EN 14624:2020	611312 R	101,90
Sensor de gás de troca rápida GS4-S, para amónia ( $NH_3$ )	611311 R	101,90
Sensor de gás de troca rápida GS4-H, especialmente para hidrogénio ( $H_2$ ), sem sensibilidade cruzada com outros gases inflamáveis.	611313 R	109,00
Acessório de troca rápida GS4-LED, luz LED para aplicação universal, especialmente para a iluminação de áreas de difícil acesso.	611314 R	54,10

## REM'S PX4500 C – Compacto, prático e leve. Universal para testes de pressão e de estanqueidade.

### REM'S PX4500 C Set 3,5 bar


Aparelho eletrónico para a medição da pressão e de estanqueidade com funcionalidade Connected via Bluetooth ou USB. Teste de pressão e estanqueidade com ar comprimido/gás inerte  $p \leq 0,4$  MPa/4 bar ou com água  $p \leq 2,5$  MPa/25 bar. Mangueira de pressão PX/FG, Ø 5 mm, transparente, 1 m de comprimento, com conexão tipo baioneta (conector), com bucha em silicone. Peça de conexão para bomba de ar com válvula Schrader, ≤ 150 hPa/mba, com conector para mangueira de pressão, com acoplamento rápido DN 5 (conector), com válvula Schrader. Sensor de pressão eletrónico ≤ 0,35 MPa/3,5 bar com acoplamento rápido DN 5 (macho), com válvula Schrader, cabo de conexão de 1,5 m de comprimento com conector jack. Adaptador de acoplamento rápido DN 5 em rosca macho R de  $\frac{1}{2}$ ". Tampa do medidor monotubo G de 2" (para DN 25) com acoplamento rápido DN 5 (fêmea), com junta. Bomba ar comprimido manual ≤ 0,4 MPa/4 bar, conjunto de fixação, cabo USB-C em USB-A, fonte de alimentação/carregador 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. Na mala sistema L-Boxx. Código 611075 R220

€ 1.160,-

### REM'S PX4500 C Set 25 bar

como REM'S PX4500 C Set 3,5 bar, mas em vez de sensor de pressão eletrónico ≤ 0,35 MPa/3,5 bar com sensor de pressão eletrónico ≤ 2,5 MPa/25 bar e conector de bomba de ar com válvula Schrader ≤ 0,4 MPa/4 bar. Código 611080 R220

€ 1.380,-

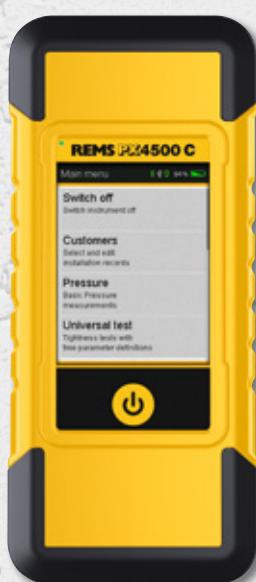

Info



**NOVO**



apenas 345 g

Produto alemão de qualidade

**NOVO**



apenas 1,1 kg

Produto alemão de qualidade



**NOVO**



apenas 11 kg

apenas 1,1 kg



**REMS P7-TD C** – Para testes comuns na instalação de gás e de água. Carcaça de plástico especialmente resistente com Softgrip. Eficiente teste de usabilidade através do processo de comparação de fugas.

- Teste de pressão e estanqueidade com ar comprimido/gás inerte  $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$  ou com água  $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$ .
  - Teste de manutenção eficiente e simples utilizando testes de comparação de fugas – sem desmontar o contador de gás, sem determinação de volume e sem aumento de pressão.
  - Display a cores de 3,5" com função tátil.

**REMS P7-TD C Set**

Aparelho eletrônico para a medição de pressão e de estanqueidade com funcionalidade Connected via Bluetooth ou USB. Com bomba de ar comprimido interna ≤ 150 hPa /mbar, sensor eletrônico de pressão interno ≤ 0,1 MPa/1,0 bar. Com equipamento ≤ 0,1 MPa/1,0 bar, 2 mangueiras de pressão P7, Ø 5 mm, transparentes, 1 m de comprimento, com acoplamento de encaixe DN 3 (tomada) e bucha em silicone, mangueira de ar comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparente, 2 m de comprimento, com acoplamento de encaixe DN 3 (tomada) e acoplamento rápido DN 5 (ficha), mangueira de ar comprimido P7, Ø 6 mm, 2 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 5 (ficha, tomada), conector da bomba de ar com válvula Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptador de acoplamento rápido DN 5 em R rosca macho de  $\frac{1}{2}$ , bomba de ar comprimido manual ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentação de tensão/carregador 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Cabo Mini-USB a USB-A. Na mala de sistema L-Boxx.

Código 611060 R220

€ 2.210,-

**REMS P7-TDX C** – Para todos testes comuns na instalação de gás, de gás líquido e de água. Carcaça de plástico particularmente resistente com Softgrip. Eficiente teste de usabilidade através do processo de comparação de fugas.

- Teste de pressão e estanqueidade com ar comprimido/gás inerte  $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4$  bar ou com água  $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25$  bar.
  - Teste de manutenção eficiente e simples utilizando testes de comparação de fugas – sem desmontar o contador de gás, sem determinação de volume e sem aumento de pressão.
  - Medição de fugas também em instalações  $> 300\text{l}$  e teste curto para medição não oficial.
  - Parte traseira magnética da carcaça para fácil fixação, por ex. em caldeiras ou em outros materiais ferro-magnéticos.
  - Display a cores de 3,5" com função tátil.



**REMS P7-TDX C Set 3,5 bar**

Aparelho eletrônico para a medição de pressão e de estanqueidade com funcionalidade Connected via Bluetooth ou USB. Com bomba de ar comprimido interna ≤ 150 hPa/mbar, sensor de pressão eletrônico interno ≤ 0,35 MPa/3,5 bar, 2 mangueiras de pressão P7, Ø 5 mm, transparentes, com 1 m de comprimento, com acoplamento de encaixe DN 3 (tomada) e bucha em silicone, mangueira de ar comprimido P7, ≤ 150 hPa/mbar, Ø 6 mm, transparente, 2 m de comprimento, com acoplamento de encaixe DN 3 (tomada) e acoplamento rápido DN 5 (ficha), mangueira de ar comprimido P7, Ø 6 mm, com 2 m de comprimento, com acoplamento rápido DN 5 (ficha, tomada), conector da bomba de ar com válvula Schrader, ≤ 0,4 MPa/4 bar, adaptador de acoplamento rápido DN 5 em R rosca macho ½", bomba de ar comprimido manual ≤ 0,4 MPa/4 bar. Alimentação de tensão/carregador 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Cabo Mini-USB em USB-A. Na mala do sistema L-Boxx.

Código 611065 R220

€ 2.430,-

REMS P7-TDX C Set 25 bar

como REMS P7-TDX C Set 25 bar eletrônico ≤ 2,5 MPa/25 bar.

Código 611070 R220 € 2.740,-

**€ 2.210,-**



## REMS Pull-Push – Desentupimento rápido.

- Elevada força de pressão graças a mango dianteiro ajustável.
- Ajuste óptimo ao trabalho de limpeza mediante 2 manguitos: manguito curto para lavabos e banheiras, manguito largo para sanitas.



Info

€

**112,-**



Até 60 bar. 1300 W.  
Aspiração automática.

## REMS E-Push 2 – Enchimento e verificação elétricos.

- Bomba de pistão de alta pressão.
- Capacidade elevada de 6,5 l/min.
- Limite de pressão ajustável.
- Tubo flexível de alta pressão com elemento em tecido para evitar incorreções na medição de resultados.
- Tubo flexível de aspiração com filtro de aspiração.



Info

**832,-**



## REMS Calc-Push – Descalcificação elétrica eficaz.

Débito elevado. Alavanca de 3 vias para inversão da direção de fluxo, com posição neutra.

Capacidade útil do recipiente: 21 l

Débito: ≤ 30 l/min

Pressão de débito: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Altura manométrica: ≤ 10 m

Temperatura da solução de descalcificação: ≤ 50°C

## REMS Calc-Push

Bomba de descalcificação elétrica para descalcificação eficaz de tubagens e recipientes, p. ex. esquentador, caldeira, reservatório de água quente, reservatório de água fria, permutador térmico, sistemas de aquecimento e arrefecimento. Débito ≤ 30 l/min, capacidade útil do recipiente de 21 l. Unidade da bomba com motor de condensador de 230 V, 50 Hz, 165 W. Pressão de débito ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Altura manométrica ≤ 10 m. 2 unidades de tubos flexíveis com fibra têxtil em PVC de ½", 2,3 m de comprimento e uniões rosquadas flexíveis com roscas interiores de ½" Rp e ligações. 2 unidades de casquilho duplo ¾" - ½", 2 unidades de casquilho duplo ½" - ¾". Em caixa.

Código 115900 R220 € 884,-

**658,-**

## REMS Mini-Cobra – Aparelho comprovado e útil para a aplicação rápida em caso de obstrução de tubos, por ex. em cozinhas e casas de banho.



Info



Produto alemão de qualidade

### REMS Mini-Cobra

Aparelho de limpeza para tubos de Ø 20–50 (75) mm, com manivela e dispositivo de transmissão sextavada para uma máquina de acionamento convencional (berbequim eléctrico ou aparatadora de baixa velocidade com acionamento progressivo). Para espirais de limpeza de tubos de Ø 6, 8 e 10 mm. Tambor da espiral em plástico resistente a impactos e reforçado com fibra de vidro. Mandril de aperto rápido. Espiral Ø 8 mm, 7,5 m de comprimento. Em caixa. Código 170010 R € 196,-

€ **159,90**

## REMS Mini-Cobra S – Inversão instantânea do sentido do avanço e retorno da espiral através de comutação rápida.



Info



**L-BOXX H**



0–950 min<sup>-1</sup>

600 W, apenas 5,2 kg

Produto alemão de qualidade

### REMS Mini-Cobra S Set

Aparelho eléctrico de limpeza de tubos com comutação rápida, para tubos Ø 20–50 (75) mm. Máquina eléctrica de limpeza de tuos com avanço e retrocesso automático da espiral, para tubos de Ø 20–50 (75) mm. Para espirais de limpeza de tubos de Ø 8 e 10 mm. Máquina acionadora com engrenagem sem necessidade de manutenção, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 630 W, rotação para a esquerda e para a direita com elevado binário e rotações reduzidas, interruptor de contacto de segurança. Controlo progressivo e electrónico da velocidade de rotação (interruptor de aceleração) 0 até 950 min<sup>-1</sup>. Tambor da espiral em plástico resistente a impactos e reforçado com fibra de vidro. Espiral Ø 8 mm, com alma, 7,5 m de comprimento. No sistema de mala L-Boxx H. Código 170028 R220 € 736,-

€ **549,-**



Info



Patente EP 3 059 022

0–560 min<sup>-1</sup>

500 W, apenas 5,2 kg

Produto alemão de qualidade

## REMS Mini-Cobra S 22V VE – Inversão instantânea do sentido do avanço e retorno da espiral através de comutação rápida.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

**L-BOXX H**

### REMS Mini-Cobra S 22V VE

Aparelho sem fio para a limpeza de tubos, com comutação rápida, para tubos com Ø de 20–50 (75) mm. Para espirais de limpeza de tubos com Ø de 8 e 10 mm. Máquina livre de manutenção, engrenagem robusta, marcha no sentido horário e anti-horário de especialmente alto binário em baixos números de rotações, interruptor de contacto de segurança. Comando sem escalonamento, eletrónico do número de rotações (interruptor de aceleração (VE)) de 0 até 560 rpm. Tambor espiral em plástico reforçado com fibra de vidro resistente a impactos.

Máquina acionadora 22V, Espiral com Ø de 8 mm, com núcleo, 7,5 m de comprimento. No sistema de mala L-Boxx H.

	Código	€	Promoção €
<b>Set\p</b> Sem bateria, sem carregador rápido.	170029 R22	652,00	<b>538,00</b>
<b>Set</b> Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Carregador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	170027 R220	966,00	<b>769,00</b>

## REMS Cobra – Tubos desentupidos – simples e rápido.

Máquina de desentupir de rotação rápida com espirais parciais para desentupimentos até 70 metros.

Rotação de correntes e fresagem eficazes até 740 r.p.m.

As espirais de desentupir passam por um tubo fechado o que protege o motor e a engrenagem da sujidade e da água.

Produto alemão de qualidade



Info 22



Info 32

Designação	Código	€	Promoção €
REMS Cobra 22 Set 16+22 Em caixa.	172012 R220	2.470,00	<b>1.840,00</b>
REMS Cobra 32 Set 22+32 Em caixa.	174011 R220	4.930,00	<b>3.550,00</b>



Info



## REMS KaliGrat E – Robusta ferramenta de qualidade para a calibração e rebarbação externa/interna de tubos. Para operação manual ou acionamento elétrico.

Calibração e rebarbação externa/interna simultâneas. Cabo de catraca com cabeças de calibração e rebarbação intercambiáveis, com alojamento de troca rápida.

### REMS KaliGrat E Set

Ferramenta de calibração e rebarbador de tubos externo/interno, para operação manual ou acionamento elétrico. Para tubos compostos Ø 14 – 63 mm. Pega de catraca com alojamento de troca rápida com trava de mola, cabeçotes de calibração e rebarbação. Em caixa robusta.

Versão Ø mm x espessura da parede mm	Código	€	Promoção €
Set 16x2+20x2+25x2,5/26x3	114000 R	364,00	<b>287,00</b>
Set 16x2,25+20x2,5+25x2,5/26x3	114002 R	364,00	<b>287,00</b>
Set Allround 26 14x2+16x2+16x2,25+18x2+20x2+20x2,25+20x2,5+25x2,5/26x3	114001 R	678,40	<b>539,00</b>



## REMS KaliGrat R – Robustas ferramentas de qualidade para calibração e rebarbação interna de tubos, à mão livre.

Calibração e rebarbação interna simultâneas. Pega de catraca com mandril de calibração escalonado com lâminas de rebarbação integradas.



### REMS KaliGrat R Set

Ferramenta de calibração e rebarbador interno de tubos. Para tubos compostos Ø 16–63 mm. Pega de catraca com mandril de calibração para diferentes diâmetros e espessuras de parede, com lâminas de rebarbação integradas. Em embalagem transparente.

Versão Ø mm x espessura da parede mm	Código	€	Promoção €
R4 16x2+20x2+25x2,5/26x3+32x3	114045 R	105,00	<b>82,20</b>
R4 16x2+20x2,25+25x2,5/26x3+32x3	114046 R	105,00	<b>82,20</b>
R3 40x3,5+50x4+63x4,5	114047 R	209,00	<b>166,00</b>
R3 40x4+50x4,5+63x6	114048 R	209,00	<b>166,00</b>

## REMS KaliGrat H – Robustas ferramentas de qualidade para calibração e rebarbação externa/interna de tubos.

Calibração e rebarbação externa/interna simultâneas. Pega em estrela com mandris de calibração e lâminas de rebarbação.



Info

### REMS KaliGrat H Set

Ferramenta de calibração e rebarbador externo/interno de tubos. Para tubos compostos Ø 16 – 26 mm. Em embalagem transparente.

Versão Ø mm x espessura da parede mm	Código	€	Promoção €
16x2+20x2+26x3	114060 R	124,00	<b>97,20</b>
16x2+20x2+25x2,5	114061 R	124,00	<b>97,20</b>
16x2,25+20x2,5+26x3	114062 R	124,00	<b>97,20</b>





Info

## REMS Helix 22 V VE – Furar, aparafusar e rebarbar. Com potente motor de bateria e sem escovas.



Faixa de fixação  
**1,5 – 13 mm**

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY

2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

0–560 min<sup>-1</sup>  
500 W, apenas 1,6 kg

### REMS Helix 22 V VE

Furadeira sem fio com eletrônica Vario (VE) para furar aço, pedra, ≤ Ø 13 mm, madeira ≤ Ø 32 mm e outros materiais e para apertar/soltar parafusos ≤ 8 mm. Máquina de acionamento com mandril de aperto rápido sem chave, área de aperto 1,5–13 mm, rotação para a direita e para a esquerda. Acionamento eletromecânico com potente motor de bateria sem escovas com robusta engrenagem de 2 níveis de 22V, 500W, 2. 2 faixas de números de rotações, ajustáveis sem escalonamento de 0–560 rpm e 0–1900 rpm, 15 níveis de binário mais o nível de perfuração, binário forte de 50 Nm em ambas as faixas de números de rotações. Interruptor de contacto de segurança. Lâmpada de trabalho integrada de LED. Mola para cinto.

Máquina acionadora 22 V, 1 Bit com ponta dupla plana/cruzada, 50 mm de comprimento. Em bolsa de transporte.

Código	€	Promoção €
Set\P Sem bateria, sem carregador rápido.	190100 R22	256,00 <b>211,00</b>
Set Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Carregador rápido 220–240V, 50–60 Hz, 70 W, 22V.	190110 R220	532,00 <b>425,00</b>

## REMS MiniScope

Câmara-endoscópio móvel de fácil utilização para uma inspeção económica e a análise de danos em locais de difícil acesso, como cavidades, canais, tubos, também para o funcionamento com pilhas.



Info



### REMS MiniScope Set

Câmera-endoscópio móvel de fácil utilização para uma inspeção económica e a análise de danos em locais de difícil acesso, como cavidades, canais, tubos etc. Unidade Controller com display a cores TFT-LCD de 2,3". 4 pilhas de 1,5 V, tipo AA, LR6. Conjunto câmera-cabo a cores 8-1, cabo flexível de 1 m, espelho, gancho, e íman desmontável. Em caixa resistente.

Código 175401 R6 € 143,-

€ **109,-**



**Qualidade HD**  
(1920 × 1080 pixels)

## REMS CamScope HD

Imagens e vídeos brilhantes de cavidades, poços e tubos em qualidade HD.



Info



### REMS CamScope HD Set

Câmera-endoscópio móvel de fácil utilização para uma inspeção económica e a análise de danos em locais de difícil acesso, como cavidades, canais, tubos, também para a documentação de fotografias e vídeos em qualidade HD no cartão MicroSD. Câmera-endoscópio com display a cores TFT-LCD de 5", zoom digital 4x, slot para cartão MicroSD, conexão USB, pilha integrada de iões de lítio de 3,7V, 4,0 Ah. Conjunto de cabos de câmera Color 8-1 HD de 180°/90°, câmera a core de 180° reta e câmera a cores de 90° angular, com cabo deslizante moldável de 1 m e gancho de encaixe, íman de encaixe. Cartão MicroSD de 32 GB. Cabo USB. Em caixa robusta.

Código 175400 R4 € 253,-

€ **208,-**



**REMS CamSys 2 – Sistema de inspeção de câmera móvel e prático para inspeção económica e análise de danos. Registo de voz. Câmera autoniveladora. Transmissor para a localização das cabeças da câmara.**



Info



#### **REMS CamSys 2 Set S-Color – com gravação de voz.**

Sistema electrónico de inspecção com câmara para inspecções e análises económicas de danos. Documentação de imagens e vídeos com registo de voz no cartão SD com indicação da data e hora. Unidade de controlo na tecnologia de microprocessador, com visor LCD TFT a cores de 7", ranhura para cartões SD, ligação USB, tomada de saída de vídeo PAL/NTSC, bateria integrada de polímero de lítio 3,7 V, 7,6 Ah, em caixa de plástico robusta e resistente a impactos, protegida contra salpicos de água, proteção contra o encandeadamento, suporte. Cabo de ligação de 2 m entre a unidade de controlo e o conjunto de câmara e cabo, alimentação de tensão/carregador 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, cartão SD 4 GB, cabo USB, cabo de vídeo, em caixa robusta. Conjunto de câmara e cabo S-Color com câmara especial a cores, de alta resolução, com sensor de imagem CMOS e rolo de cabo.

#### **REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K**

Câmara especial a cores de alta resolução de Ø 25 mm, rolo de cabo de 10 m e Ø 4,5 mm com marcação do comprimento, muito flexível, num suporte para cabos. Para diâmetro de tubos pequeno e tubos de arco estreito de Ø (40) 50–150 mm, canais, poços, chaminés e outras cavidades.

Código 175301 R220 € 3.220,-



€ **2.560,-**

#### **REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H**

Câmara especial a cores de alta resolução de Ø 25 mm, rolo de cabo de 20 m e Ø 4,5 mm, muito flexível, em enrolador de cabos com contagem de metros eletrónica. Para diâmetro de tubos pequeno e tubos de arco estreito de Ø (40) 50–150 mm, canais, poços, chaminés e outras cavidades.

Código 175302 R220 € 4.250,-



€ **3.290,-**

#### **REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H**

Câmara especial a cores de alta resolução de Ø 25 mm, transmissor de 33 kHz para localização da cabeça da câmara, rolo de cabo de 30 m e Ø 5,4 mm, flexível, em enrolador de cabos com contagem de metros eletrónica. Para tubos de Ø 50–150 mm, canais, poços, chaminés e outras cavidades.

Código 175303 R220 € 4.450,-



€ **3.590,-**

#### **REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H**

Câmara especial a cores de alta resolução de Ø 33 mm, autoniveladora, transmissor de 33 kHz para a localização da cabeça da câmara, rolo de cabo de 30 m e Ø 5,4 mm, flexível, em enrolador de cabos com contagem de metros eletrónica. Para tubos de Ø 70–150 mm, canais, poços, chaminés e outras cavidades.

Código 175304 R220 € 4.840,-

€ **3.840,-**



#### **REMS Explorer**

Localizador para a localização de uma cabeça de câmara com transmissor de 33 kHz

Código 175312 R

€ **2.120,-**

## Ferramentas robustas e de qualidade para aplicações exigentes e com uma elevada vida útil.



Info



### REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Alicate para tubos S, modelo sueco. DIN 5234 – modelo C.  
Alicate de bomba de água com articulação inserida (indústria), regulável em 7 níveis. ISO 8976.  
Código 116X01 R € 169,90

€ **109,-**

Versão robusta em aço, cromo e vanádio, forjado, temperado, revestido a pó. Superfície dentada endurecida e altamente resistente ao desgaste.



Info



### REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Alicates para tubos S, modelo sueco. DIN 5234 – modelo C.  
Código 116X02 R € 244,70

€ **155,-**

## REMS Tiger – Serras de sabre para tubos

Guia de fixação para um aumento da força de corte em 400%



REMS Tiger  
1050 W – apenas 3 kg



Info



REMS Tiger SR  
1400 W – 3,1 kg



Info



Supórt de guia de corrente de 6"



REMS Tiger VE  
1050 W – apenas 3 kg



Info

**REMS 22V<sup>Li-ION TECHNOLOGY</sup>**  
9,0 Ah

REMS Tiger 22V VE  
500 W – apenas 3,4 kg



Info



Produto alemão de qualidade

Designação		Código	€	Promoção €
<b>REMS Tiger Set</b> Em caixa metálica resistente.	Serra de sabre eléctrica para tubos. Para cortes sem esforço, rápidos e em ângulo recto, com guia de fixação multiplicadora de força ou cortes à mão.	560020 R220	767,00	<b>658,00</b>
<b>REMS Tiger Set K</b> Em caixa metálica resistente.	Tal como Código 560020 R220, mas com suporte de guia de corrente de 6".	560021 R220	837,00	<b>728,00</b>
<b>REMS Tiger VE Set</b> Em caixa metálica resistente.	Serra de sabre eléctrica para tubos com Vario-Eletrônica para cortes sem esforço, rápidos e em ângulo recto com guia de fixação multiplicadora de força ou para serrar à mão.	560027 R220	788,00	<b>678,00</b>
<b>REMS Tiger VE Set K</b> Em caixa metálica resistente.	Tal como Código 560027 R220, mas com suporte de guia de corrente de 6".	560029 R220	858,00	<b>748,00</b>
<b>REMS Tiger SR Set</b> Em caixa metálica resistente.	Serra de sabre eléctrica para tubos com Speed-Regulation para cortes sem esforço, rápidos e em ângulo recto com guia de fixação multiplicadora de força ou para serrar à mão.	560026 R220	860,00	<b>759,00</b>
<b>REMS Tiger SR Set K</b> Em caixa metálica resistente.	Tal como Código 560026 R220, mas com suporte de guia de corrente de 6".	560028 R220	930,00	<b>829,00</b>
<b>REMS Tiger 22V VE Set</b> Bateria Li-Ion 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, carregador rápido 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. Em caixa metálica resistente.	Serra de sabre a bateria para tubos com sistema eletrónico Vario (VE) para um corte sem esforço, rápido e em ângulo reto com suporte guia e para serragem só com uma mão.	560053 R220	1.430,00	<b>1.120,00</b>
<b>REMS Tiger 22V VE Set P</b> Tal como Código 560053. Sem bateria, sem carregador rápido. Em caixa metálica resistente.	Serra de sabre a bateria para tubos com sistema eletrónico Vario (VE) para um corte sem esforço, rápido e em ângulo reto com suporte guia e para serragem só com uma mão.	560055 R22	906,00	<b>733,00</b>
<b>Supórt de guia de corrente de 6"</b>	Para tubos Ø ½"–6" entre outros	563203 R	220,00	

## REMS Cat – Serras de sabre universais

**REMS Cat VE**  
1050 W – 3,0 kg



Info

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0 Ah | 9,0 Ah

**REMS Cat 22 V VE**  
500 W – 3,1 kg



Info

Produto alemão de qualidade

### Designação

### Código

### €

### Promoção €

#### REMS Cat VE Set

Em caixa metálica resistente.

Serra de sabre elétrica universal com sistema electrónico Vario (VE) para serrar à mão.

560040 R220

629,00

**459,00**

#### REMS Cat 22 V VE Set

Bateria de iões de lítio de 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, carregador rápido de 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Em caixa metálica resistente.

Serra de sabre elétrica universal sem fios com sistema electrónico Vario (VE) para serrar à mão.

560052 R220

1.300,00

**977,00**

#### REMS Cat 22 V VE Set+P

Tal como Código 560052. Sem bateria, sem carregador rápido. Em caixa metálica resistente.

Serra de sabre elétrica universal sem fios com sistema electrónico Vario (VE) para serrar à mão.

560054 R22

865,00

**682,00**


## REMS Turbo – Sem rebarbas, em ângulo reto, rápida.



Produto alemão de qualidade



Info



Info

### Designação

### Código

### €

+ 1 REMS lâmina de serra circular metálica + 1 substrutura

### Promoção €

#### REMS Turbo Cu-INOX Basic

Serra circular para corte de tubos com torno duplo universal para uma serragem rápida, em ângulo reto e sem rebarbas.

Para tubos de aço inoxidável, tubos de aço carbono, tubos de cobre dos sistemas "press-fitting", entre outros

849006 R220

1.370,00

849X01 R220

**1.380,00**

#### REMS Turbo K Basic

Serra circular metálica universal com dispositivo de lubrificação automática.

Para cortes rectos e em ângulo até 45°.

849007 R220

1.720,00

849X02 R220

**1.620,00**

## REMS Nano – Corte até Ø 40 mm.



Info



apenas  
1,9 kg



Info



apenas  
2,1 kg

### Designação

### Código

### €

### Promoção €

#### REMS Nano Basic-Pack

Corta-tubos elétrico para o corte rápido e em ângulo recto de tubos de Ø 10–40 mm, em rebarba exterior.

Para tubos dos sistemas de "press-fitting" em aço inoxidável, aço carbono, Ø 12–28 mm, cobre Ø 10–35 mm. Tubos compostos de Ø 10–40 mm.

844010 R220

561,00

**493,00**

#### REMS Nano 12V Basic-Pack

Corta-tubos à bateria para o corte rápido e em ângulo recto de tubos de Ø 10–40 mm, sem rebarba exterior.

Para tubos dos sistemas de "press-fitting" em aço inoxidável, aço carbono, Ø 12–28 mm, cobre Ø 10–35 mm. Tubos compostos de Ø 10–40 mm.

844011 R220

741,00

**637,00**

## Acessórios REMS Nano / REMS Nano 12 V

### Rolete de corte REMS Cu-INOX

para tubos dos sistemas de "press-fitting" em aço inoxidável, aço carbono, cobre

Código 844050 R

€ 40,-<sup>80</sup>

### Rolete de corte REMS V

para tubos compostos

Código 844051 R

€ 40,-<sup>80</sup>

### Mala de sistema L-Boxx

com inserto para REMS Nano/Nano 12 V, carregador rápido, bateria, REMS REG 8-35, 2 rodas de corte REMS, metro articulado

Código 844045 R

€ 149,-

## Folhas de serra especial REMS

→ REMS Tiger, etc.



**REMS**

- 25 %

### Folha de serra REMS especial 2"/140-2,5

tubos de aço ≤ 2"

Designação	Comprimento mm	Passo de dentes mm	Material*	Dentado	Quantidade Unidade	Código	€	Promoção €
Folha de serra REMS especial 2"/140-2,5 tubos de aço ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	ondulado	5	561007 R05	66,30	<b>49,70</b>
Folha de serra REMS especial 2"/140-3,2 tubos de aço ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	ondulado	5	561001 R05	61,90	<b>46,40</b>
Folha de serra REMS especial 4"/200-3,2 tubos de aço ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	ondulado	5	561002 R05	82,10	<b>61,60</b>
Folha de serra REMS especial 6"/260-3,2 tubos de aço ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	ondulado	5	561008 R05	107,00	<b>80,30</b>

Para materiais de difícil arranque de aparsas, por ex. tubos de aço inoxidável, tubos de ferro fundido duros, utilizar em vez da folha de serra especial REMS, a folha de serra universal REMS com dentes mais finos, em combinação com REMS Tiger SR com regulação electrónica da frequência de cursos. \* HSS-Bi: Aço rápido-Bimetal

## Folhas de serra universal REMS

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22 V, etc.



### Folhas de serra universal REMS

**REMS**

- 25 %

### Folha de serra REMS universal 100-1,8/2,5

para todos os trabalhos de serração

Designação	Comprimento mm	Passo de dentes mm	Material*	Dentado	Quantidade Unidade	Código	€	Promoção €
Folha de serra REMS universal 100-1,8/2,5 para todos os trabalhos de serração	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561006 R05	42,70	<b>32,00</b>
Folha de serra REMS universal 150-1,8/2,5 para todos os trabalhos de serração	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561005 R05	61,00	<b>45,80</b>
Folha de serra REMS universal 200-1,8/2,5 para todos os trabalhos de serração	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561003 R05	80,70	<b>60,50</b>
Folha de serra REMS universal 300-1,8/2,5 para todos os trabalhos de serração	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561004 R05	120,00	<b>90,00</b>

Também para madeira com pregos, paletes. Para materiais de difícil arranque de limalhas, por exemplo, tubos de aço inoxidável, tubos de ferro fundido, é necessária uma velocidade de corte mais reduzida, por exemplo, através da utilização da REMS Tiger SR com regulação electrónica de velocidade. \* HSS-Bi: Aço rápido-Bimetal

## Folhas de serra REMS para metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



- 25 %

### Folha de serra REMS 150-1

Chapa, metal, também aço inoxidável, ≥ 1,2 mm

Designação	Comprimento mm	Passo de dentes mm	Material*	Dentado	Quantidade Unidade	Código	€	Promoção €
Folha de serra REMS 150-1 Chapa, metal, também aço inoxidável, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexible	ondulado	5	561105 R05	27,50	<b>20,60</b>
Folha de serra REMS 200-1 Chapa, metal, também aço inoxidável, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexible	ondulado	5	561106 R05	36,10	<b>27,10</b>
Folha de serra REMS 90-1,4, hoja curva Metal, também aço inoxidável, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	ondulado	5	561107 R05	25,60	<b>19,20</b>
Folha de serra REMS 150-1,4 Metal, também aço inoxidável, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexible	ondulado	5	561104 R05	28,80	<b>21,60</b>
Folha de serra REMS 200-1,4 Metal, também aço inoxidável, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexible	ondulado	5	561108 R05	36,30	<b>27,20</b>
Folha de serra REMS 100-1,8 Metal, também aço inoxidável, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexible	ondulado	5	561101 R05	24,60	<b>18,50</b>
Folha de serra REMS 150-1,8 Metal, também aço inoxidável, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexible	ondulado	5	561103 R05	28,80	<b>21,60</b>
Folha de serra REMS 200-1,8 Metal, também aço inoxidável, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexible	ondulado	5	561102 R05	36,10	<b>27,10</b>
Folha de serra REMS 200-2,5 Metal, também aço inoxidável, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561109 R05	36,10	<b>27,10</b>
Folha de serra REMS 280-2,5 Metal, também aço inoxidável, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561112 R05	45,60	<b>34,20</b>

## Folhas de serra REMS para madeira e metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



- 25 %

### Folha de serra REMS 210-1,8/2,5 ponta redonda, sem encaixe

Paletes, madeira, madeira com pregos, metal ≥ 2,5 mm

Designação	Comprimento mm	Passo de dentes mm	Material*	Dentado	Quantidade Unidade	Código	€	Promoção €
Folha de serra REMS 210-1,8/2,5 ponta redonda, sem encaixe Paletes, madeira, madeira com pregos, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561113 R05	37,10	<b>27,80</b>
Folha de serra REMS 150-2,5 Madeira, madeira com pregos, paletes, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561110 R05	27,50	<b>20,60</b>
Folha de serra REMS 225-2,5, espessura extra, para desmontagem Madeira, madeira com pregos, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	ondulado	3	561114 R03	35,30	<b>26,50</b>
Folha de serra REMS 300-2,5, espessura extra, para desmontagem Madeira, madeira com pregos, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	ondulado	3	561116 R03	47,10	<b>35,30</b>
Folha de serra REMS 300-4,2 Madeira	300	4,2	WS	cruzada	5	561111 R05	33,60	<b>25,20</b>
Folha de serra REMS 225-3,2/5,0 Madeira, madeira com pregos	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexible	cruzada	5	561117 R05	41,90	<b>31,40</b>
Folha de serra REMS 290-5,0/6,35 Madeira verde	290	Combo 5,0/6,35	WS	cruzada	5	561118 R05	45,60	<b>34,20</b>
Folha de serra REMS 150-6,35 Madeira	150	6,35	WS	cruzada	5	561119 R05	19,50	<b>14,60</b>

## Folhas de serra REMS para diversos fins

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



- 25 %

### Folha de serra REMS 150-4,2

Betão celular, placas de gesso

Designação	Comprimento mm	Passo de dentes mm	Material*	Dentado	Quantidade Unidade	Código	€	Promoção €
Folha de serra REMS 150-4,2 Betão celular, placas de gesso	150	4,2	WS	cruzada	5	561115 R05	24,10	<b>18,10</b>
Folha de serra REMS 225-8,5 Betão celular, madeira dura	225	8,5	HM	cruzada	1	561120 R01	62,40	<b>46,80</b>
Folha de serra REMS 300-8,5 Betão celular, madeira dura	300	8,5	HM	cruzada	1	561121 R01	74,90	<b>56,20</b>
Folha de serra REMS 400-8,5 Betão celular, madeira dura	400	8,5	HM	cruzada	1	561122 R01	109,00	<b>81,80</b>
Folha de serra REMS 235-12 Betão celular, madeira dura	235	12	HM	recto	1	561123 R01	86,90	<b>65,20</b>
Folha de serra REMS 300-12 Betão celular, madeira dura	300	12	HM	recto	1	561124 R01	100,60	<b>75,50</b>
Folha de serra REMS 300-12, hoja extra alta Betão celular, pedra-poms, tijolo	300	12	HM	recto	1	561125 R01	120,00	<b>90,00</b>
Folha de serra REMS 200 Fundição entre outros	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	<b>27,00</b>

\* HSS-Bi: Aço rápido-Bimetal; WS: Aço para ferramentas; HM: Metal duro; HM-G: Granulado de metal duro

## REMS Secco – Para secagem e desumidificação.

Capacidade de desumidificação  
Quantidade de ar

$\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$   
 $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$



Capacidade de desumidificação  
Quantidade de ar



Info 80



Info 50



Desumidificador/secador industrial de elevada potência, altamente eficaz para secagem de espaços, por ex., após danos pela água da tubagem, após inundações, para desumidificação de caves bafiantas, entre outros, e para secagem acelerada de, por ex., betão, alvenaria, reboco, laje. Para uso comercial em trabalhos artesanais e na indústria.

### REMS Secco 80 Set

Desumidificador/secador de construção eléctrico para uso em trabalhos artesanais. Para secagem de espaços, para desumidificação de caves, entre outros, e para secagem de, por ex., betão, alvenaria, reboco, laje. Módulo de refrigeração com compressor rotativo volumétrico e motor condensador de 230 V, 50 Hz, 680 W, com sistema de descongelação automática por gás quente, para funcionamento contínuo. Funcionamento muito suave. Capacidade de desumidificação  $\leq 80\text{ l}/24\text{ h}$ , quantidade de ar  $\leq 850\text{ m}^3/\text{h}$ . Unidade de controlo electrónica com visor iluminado de 3" e função de memorização. Higróstato eletrónico, contador de horas de serviço, contador de electricidade. Filtro de ar. Em caixa de chapa de aço resistente numa estrutura em aço inoxidável transportável com rodas grandes. Em caixa.

Código 132010 R220 € 2.310,-



#### Super oferta!\*

Na compra de um REMS Secco 80 Set recebe gratuitamente 1 medidor de humidade REMS Detect W. Adicionalmente, poupa € 250,-

Código 132X01 R220 €

**1.890,-**

### REMS Secco 50 Set

Desumidificador/secador de construção eléctrico para uso em trabalhos artesanais. Para secagem de espaços, para desumidificação de caves, entre outros, e para secagem de, por ex., betão, alvenaria, reboco, laje. Módulo de refrigeração com compressor rotativo de pistões e motor condensador de 230 V, 50 Hz, 760 W, com descongelação eletrónica, para funcionamento contínuo. Funcionamento muito suave. Capacidade de desumidificação  $\leq 50\text{ l}/24\text{ h}$ , quantidade de ar  $\leq 265\text{ m}^3/\text{h}$ . Unidade de controlo electrónica com grande painel de controlo iluminado e função de memorização. Higróstato eletrónico. Filtro de ar. Reservatório de condensado interno de 7,7l. Caixa de plástico estável com rodízios. Em caixa.

Código 132011 R220 € 819,-

€ **699,-**

### Reservatório de condensado de 11,5l

para descarga do condensado dentro da caixa de chapa de aço.

€ **61,30**

### Conjunto de ar de saída

composto por mangueira de ar de saída Ø 200 mm, 10 m de comprimento, com olhais de fixação de metal para suspender no local, com flange de ligação, para distribuir o ar de saída no espaço, para desumidificação de cavidades, por ex. por cima de tetos falsos e para exalação adicional de superfícies molhadas.

Código 132104 R

€ **339,-**

### REMS Detect W

Medidor de humidade dielétrico para a medição não destrutiva da humidade em materiais de construção, tais como betão, alvenaria, gesso, madeira

€ **250,-**



Para apoiar desumidificadores/secadores industriais elétricos.

## REMS Orkan – Para ventilação.



Info



### REMS Orkan 2050

Ventilador de construção eléctrico para uso comercial. Para ventilação de salas, espaços intermediários, poços, cavidades e para ventilação e refrigeração de máquinas, tendas para festividades, salões de eventos. Para apoiar a troca de ar em salas húmidas e bolo-rentas no porão. Especialmente para acelerar a secagem de por ex. concreto, alvenaria, gesso, betonilha. Motor com condensador 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, para operação contínua. Funcionamento muito suave. Volume de ar 1740/2050  $\text{m}^3/\text{h}$ . Numa caixa de plástico resistente. Em caixa de cartão.

Código 132301 R220 € 452,-

€ **259,-**

**REMS RAS St – Ferramenta robusta de qualidade para a separação de tubos aço. Para requisitos rígidos e uma longa durabilidade.**



\* Produto alemão de qualidade



Info

Designação	Tubos Ø Pole-gadas/mm	Código	€	Promoção €
REMS RAS St ½–2"	½–2" 10–60	113000 R	243,00	<b>182,00</b>
REMS RAS St 1½–4"	1½–4" 30–115	113100 R	442,00	<b>359,00</b>



Info

Designação	Tubos Ø Pole-gadas/mm	Código	€	Promoção €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	<b>49,80</b>

**REMS RAS W INOX – Ferramenta de qualidade de alto grau de exigência para o corte de mangueiras de metal corrugadas (tubos corrugados) de aço inoxidável, também com revestimento.**



Info

Designação	Tubos	Código	€	Promoção €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S com rolamentos de agulhas	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	232,00	<b>189,00</b>

**REMS RAS P – Os compactos com guia telescópica.**

Com guia telescópica, para ajuste rápido e fácil.

Construção compacta para aplicações de elevado grau de exigência. Fuso telescópico estável, guia de fuso longa e cilindros de contrapressão especialmente endurecidos. Deste modo, condução exata no tubo, fácil colocação, corte simples e secções precisas e em ângulo reto.



Info

Designação	Tubos Ø Pole-gadas/mm	Código	€	Promoção €
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	61,70	<b>51,30</b>
P 10–40 T	10–40 ½–1½"	290002 R	74,20	<b>61,60</b>

**REMS RAS Cu – Ferramentas de qualidade de alto grau de exigência para o corte de tubos.**

Ideal para cortar tubos de cobre.

Regulação rápida do fuso para deslocar em ambos os sentidos.

Construção compacta para aplicações de elevado grau de exigência. Fuso telescópico estável, guia de fuso longa e cilindros de contrapressão especialmente endurecidos. Deste modo, condução exata no tubo, fácil colocação, corte simples e secções precisas e em ângulo reto.



Designação	Tubos Ø Pole-gadas/mm	Código	€	Promoção €
Cu 3–16	3–16 ⅜–⅝"	113250 R	30,50	<b>24,10</b>
Cu 3–25	3–25 ⅜–1"	113255 R	36,90	<b>29,70</b>
Cu 3–28	3–28 ⅜–1½"	113260 R	42,20	<b>34,90</b>



Info

Designação	Tubos Ø Pole-gadas/mm	Código	€	Promoção €
Cu 3–35	3–35 ⅜–1¾"	113340 R	61,70	<b>43,10</b>
Cu 3–42	3–42 ⅜–1½"	113320 R	74,20	<b>54,40</b>
Cu 8–42 *	8–42 ⅜–1½"	113370 R	166,00	<b>121,00</b>
Cu 8–64 *	8–64 ⅜–2½"	113410 R	199,00	<b>141,00</b>

**REMS RAS Cu-INOX – Ferramentas de qualidade de alto grau de exigência para o corte de tubos.**

Ideal para o corte de tubos em cobre, tubos em aço inoxidável de paredes finas, tubos de paredes finas em aço, alumínio, latão.

Construção compacta para aplicações de elevado grau de exigência. Fuso telescópico estável, guia de fuso longa e cilindros de contrapressão especialmente endurecidos. Deste modo, condução exata no tubo, fácil colocação, corte simples e secções precisas e em ângulo reto.



Designação	Tubos Ø Pole-gadas/mm	Código	€	Promoção €
Cu-INOX 3–16	3–16 ⅜–⅝"	113200 R	30,50	<b>24,10</b>
Cu-INOX 3–25	3–25 ⅜–1"	113230 R	36,90	<b>29,70</b>
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ⅜–1½"	113240 R	42,20	<b>34,90</b>
Cu-INOX 3–28	3–28 ⅜–1½"	113300 R	36,00	<b>29,70</b>



Info

Designação	Tubos Ø Pole-gadas/mm	Código	€	Promoção €
Cu-INOX 3–35	3–35 ⅜–1¾"	113350 R	64,80	<b>43,10</b>
Cu-INOX 3–42	3–42 ⅜–1½"	113330 R	81,70	<b>54,40</b>
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1½"	113380 R	170,00	<b>136,00</b>
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	<b>158,00</b>

## REMS RAS P – Ferramentas de qualidade de alto grau de exigência para o corte de tubos. Com ajuste rápido.

Ideal para o corte de tubos de plástico e de tubos de material composto.

Fuso especialmente estável, guia de fuso longa e roletes de corte especialmente endurecidos. Deste modo, condução exacta no tubo, fácil colocação, corte simples e secções precisas e em ângulo recto. Regulação rápida do fuso para deslocar em ambos os sentidos.



\* Produto alemão de qualidade



Info

Designação	Tubos Ø Polegadas/mm	Código	€	Promoção €
P 10–40 *com ajuste rápido	10–40 ½–1½"	290050 R	164,00	<b>122,00</b>
P 10–63 *com ajuste rápido	10–63 ½–2"	290000 R	210,00	<b>141,00</b>
P 50–110, s11 *com ajuste rápido	50–110 2–4"	290100 R	251,00	<b>198,00</b>
P 50–125, s16 *com ajuste rápido	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	<b>201,00</b>
P 110–160 *com ajuste rápido	110–160 4–6"	290200 R	308,00	<b>249,00</b>

## REMS RAS Cu-INOX S – Ferramentas de qualidade de alto grau de exigência para o corte de tubos.

Ideal para o corte de tubos em cobre, tubos em aço inoxidável de paredes finas, tubos de paredes finas em aço, alumínio, latão. Com roda de corte com rolamento de agulhas e rolos de contrapressão com rolamento de agulhas para um corte particularmente suave.



\* Produto alemão de qualidade



Info

Designação	Tubos Ø Polegadas/mm	Código	€	Promoção €
Cu-INOX 3–28 S Mini	3–28 ½–1½"	113241 R	59,40	<b>49,00</b>
Cu-INOX 3–35 S	3–35 ½–1¾"	113351 R	84,80	<b>63,70</b>
Cu-INOX 8–42 S *com rolamentos de agulhas, com ajuste rápido	8–42 ¾–1½"	113385 R	175,00	<b>133,00</b>
Cu-INOX 8–64 S *com rolamentos de agulhas, com ajuste rápido	8–64 ¾–2½"	113401 R	221,00	<b>162,00</b>

## REMS ROS PEX 28 S – Ferramenta robusta e de qualidade para o rápido corte de tubos corrugados, com apenas um corte.

Versão estável em magnésio. Para operação com uma só mão. Ideal para cortar tubos PEX.



Info

Designação	Tubos Ø mm/ Polegadas	Código	€	Promoção €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	92,60	<b>74,90</b>

## REMS ROS P 26 / SW 35 S – Ferramenta robusta e de qualidade para o corte limpo e rápido de tubos, com apenas um corte.

Com corte-tubos integrado para tubos corrugados de proteção. Versão estável em magnésio. Para operação com uma só mão. Ideal para cortar tubos de material composto e tubos PEX.



Info

Designação	Tubos Ø mm/ Polegadas	Código	€	Promoção €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1¾"	291242 R	123,00	<b>89,40</b>

## REMS ROS P – Ferramentas de qualidade de fácil manuseio para o corte limpo e rápido de tubos. Também para tubos de parede fina. Versão estável em alumínio / magnésio. Para operação com uma só mão. Ideal para o corte de tubos de plástico e de tubos de material composto.



Auto-má

Designação	Tubos Ø mm/ Polegadas	Código	€	Promoção €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	<b>46,20</b>
P 35 com retorno rápido	35 1¾"	291200 R	66,20	<b>53,00</b>
P 35 A com retorno rápido automático	35 1¾"	291220	84,30	<b>67,80</b>
P 42 com retorno rápido	42 1½"	291250 R	146,00	<b>95,60</b>

NOVO



Info

Designação	Tubos Ø mm/ Polegadas	Código	€	Promoção €
P 42 PSS com retorno rápido	42 1½"	291460 RPSS	88,90	<b>71,50</b>
P 42 S com retorno rápido	42 1½"	291010 R	100,70	<b>73,60</b>
P 63 P com retorno rápido	63 2"	291270 R	175,00	<b>139,90</b>
P 63 S com retorno rápido	63 2"	291290 R	193,00	<b>139,90</b>

## REMS ROS P flex – Ferramentas robustas e de qualidades para o corte limpo e rápido de tubos, com apenas um corte.



Info




Versão estável em magnésio. Para operação com uma só mão. Ideal para cortar mangueras de plástico flexíveis e tubos de plástico macios.

Designação	Tubos Ø mm/ Polegadas	Código	€	Promoção €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	<b>44,00</b>
P flex 22	22 7/8"	291410 R	63,70	<b>49,30</b>
P flex 28 S com rolamentos de agulhas	28 1⅝"	291430 R	89,70	<b>69,50</b>

## REMS Cento / REMS Cento 22 V – Corte sem rebarbas até Ø 115 mm.

Corte em ângulo recto. Sem esforço. Sem rebarba exterior. A seco. Super rápido, por ex. INOX Ø 54 mm em apenas 4 segundos.



Info

REMS REG 10-54 E

REMS REG 28-108

1200 W  
apenas 17 kg

Produto alemão de qualidade



500 W  
apenas 17,6 kg

Produto alemão de qualidade



Info

REMS 22V  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah | 9,0Ah



\* Temperatura ambiente aprox. 20°C.

### Único! Patente EP 1 782 904

Rolete de corte com acionamento e avanço vertical para um corte rápido.

### REMS Cento Basic

Máquina corta-tubos elétrica para o corte rápido e em ângulo recto de tubos de Ø 8–115 mm, sem rebarba exterior. Para tubos dos sistemas de "press-fitting" em aço inoxidável, aço carbono, cobre, Ø 8–108 mm. Para tubos em aço EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, tubos de ferro fundido (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubos de plástico SDR 11, espessura da parede s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", tubos compostos Ø 10–110 mm. Com engrenagem sem necessidade de manutenção, motor de corrente contínua de 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Rotações de 115 r.p.m. Roletes de corte em aço de precisão endurecido para tubos Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruptor de pé de segurança. Chave de luneta. Sem rolete de corte. Para bancada de trabalho, subestrutura ou subestrutura móvel. Em caixa. Código 845001 R220 € 1.560,-

### Rolete de corte REMS Cu-INOX grátis!\*

Valor € 115,-

Código 845X02 R220 €

1.440,-

REMS Cento 22 V – Bateria Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, para 280 seções de tubos de sistemas pressfitting de aço inoxidável Ø 22 mm com uma carga de bateria\*.

### REMS Cento 22 V Basic

Máquina corta-tubos com bateria para o corte rápido e em ângulo reto de tubos com um Ø de 8–115 mm, sem rebarba exterior. Para tubos dos sistemas de "press-fitting" em aço inoxidável, aço carbono, cobre, Ø 8–108 mm. Para tubos em aço EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, tubos de ferro fundido (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, tubos de plástico SDR 11, espessura da parede s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", tubos compostos Ø 10–110 mm. Com engrenagem sem necessidade de manutenção, potente motor a bateria de 22 V. Rotações de 84 r.p.m. Controlo do estado da máquina com protecção contra sobrecargas, supervisão de temperatura, controlo do estado de carga. Roletes de corte em aço de precisão endurecido para tubos Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Interruptor de pé de segurança. Bateria de iões de lítio de 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, carregador rápido de 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. Chave de luneta. Sem rolete de corte. Para bancada de trabalho, subestrutura ou subestrutura móvel. Em caixa. Código 845002 R220 € 2.180,-

### Rolete de corte REMS Cu-INOX grátis!\*

Valor € 115,-

Código 845X04 R220 €

1.840,-

### REMS Cento 22 V Basic\P

Tal como Código 845002. Sem bateria, sem carregador rápido. Sem rolete de corte. Código 845007 R22 € 1.840,-

€ 1.490,-

## REMS REG – Ferramenta robusta e de qualidade para escariar o exterior e o interior dos tubos.



Para tubos de aço inoxidável, outros tubos de aço, tubos de cobre, latão, alumínio e plástico



Info

### REMS REG 8–35

Escariador de tubos exterior/interior para tubos de Ø 8–35 mm, ½–1¾". Código 113825 R € 71,40

€ 54,40



Info

### REMS REG 10–54

Escariador de tubos exterior/interior para tubos de Ø 10–54 mm, ½–2¼". Código 113830 R € 81,20

€ 62,70

### Patente EP 2 058 067

## REMS REG 10–54 E – também para acionamento elétrico



Info

### REMS REG 10–54 E

Escariador de tubos exterior/interior para tubos de Ø 10–54 mm, ½–2¼". Também para acionamento elétrico através da REMS Helix 22 V VE e outras aparafuladoras (número de rotações ≤ 300 rpm), através das máquinas corta-tubos REMS Cento (a partir da data de produção 09/2011), REMS Cento 22 V ou através da serra circular para corte de tubos REMS Turbo Cu-INOX (a partir da data de produção 09/2011). Código 113835 R € 150,-

€ 118,-





## Acessórios REMS Cento / REMS Cento 22 V

<b>Rolete de corte Cu-INOX</b> para tubos dos sistemas de "press-fitting" em aço inoxidável, cobre, aço carbono Código 845050 R	€ 115,-
<b>Rolete de corte Cu</b> especialmente adequado para sistemas de "press-fitting" em cobre Código 845053 R	€ 115,-
<b>Rolete de corte St</b> para tubos de aço, tubos de ferro fundido Código 845052 R	€ 115,-
<b>Rolete de corte V, s 10</b> para tubos de plástico e tubos compostos, espessura da parede s ≤ 10 mm Código 845051 R	€ 115,-
<b>REMS REG 28 – 108</b> Escariador de tubos interior para tubos de Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Para acionamento elétrico rotativo através do rolete de corte da máquina de corte de tubos REMS Cento, REMS Cento 22 V (com REMS rolete de corte nº de art. 845050 ou 845053). Código 113840 R € 356,-	€ 297,-
<b>Mala de sistema L-Boxx H</b> para REMS Cento / REMS Cento RF Código 845085 R	€ 153,-
<b>Alavanca de empurre com conector de mola</b> para a operação da máquina de acionamento no chão Código 845218 R	€ 97,70
<b>Suporte para tubos 1</b> altura ajustável, para tubos de Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", em caso de operação da máquina de acionamento, com a alavanca de avanço no chão Código 845220 R	€ 163,-
<b>Rolo de tubo de aço de precisão endurecido</b> Pacote de 4 unidades Código 845118 R	€ 229,-
<b>Rolo de tubo de aço inoxidável.</b> Pacote de 4 unidades Código 845110 RINOX	€ 324,-
<b>Aparelho de marcação</b> para marcar a profundidade da inserção dos conectores nos tubos. Para REMS Cento, REMS Cento 22 V. Código 845530 R	€ 139,-
<b>Bastidor</b> Código 849315 R	€ 232,-
<b>Substrutura móvel</b> Código 849310 R	€ 376,-
<b>Pacote de acessórios 1</b> composto por um bastidor e o REMS Herkules 3B Código 120X01 R € 589,-	€ 486,-
<b>Pacote de acessórios 2</b> composto por Jumbo, Herkules 3B e Herkules Y Código 120X02 R € 1.048,-	€ 847,-
<b>Pacote de acessórios 3</b> composto por Jumbo E e Herkules 3B Código 120X03 R € 665,-	€ 499,-
<b>Pacote de acessórios 4</b> composto por uma substrutura móvel e REMS Herkules 3B Código 120X04 R € 733,-	€ 579,-

## REMS DueCento – Corte até Ø 225 mm.

Ângulo recto. Sem limalhas. Apto para soldadura.  
Rápido. Sem rebarba exterior. A seco. Universal para todos os tipos de tubos.

### Único! Patente EP 1 782 904

Rolete de corte com acionamento e avanço vertical para um corte rápido.



Produto alemão de qualidade



## REMS DueCento Basic

Máquina corta-tubos para o corte rápido e em ângulo reto de tubos de Ø 40–225 mm, sem rebarba exterior. Para tubos em aço inoxidável, aço carbono e cobre dos sistemas de press-fitting, Ø 54–225 mm. Para tubos em aço EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", tubos de ferro fundido (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, tubos de plástico SDR 11, espessura da parede s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", tubos compostos Ø 40–110 mm. Com transmissão livre de manutenção, comprovado motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Número de rotações 115 rpm. Rolos de aço de precisão endurecido para tubos Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Interruptor de pedal de segurança. Chave de bocas. Sem rolete de corte. 2 suportes para tubos com altura ajustável 1 para tubos de Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Em caixa.  
Código 845004 R220 € 3.080,-

GRÁTIS\*



### Super oferta!

Na compra de um REMS DueCento Basic recebe 3 roletes de corte grátis à sua escolha! Poupa no total entre € 345,- a € 453,-.

Código 845X03 R220 € 3.030,-



Produto alemão de qualidade



Info



## REMS Unimat 75 – Máquina semi-automática de elevada potência para o corte económico de roscas em pernos e tubos. Para a indústria, trabalhar metal, instalação.

Elevada eficiência. Sistema de pentes de roscar tangenciais. Amplia área de corte. Rapidez do trabalho, tempo de preparação reduzido. Para produção de peças únicas ou em série. Reduzida taxa horária da máquina. Manuseamento facilitado. Evita a utilização de tornos e pessoal especializado caros.

### REMS Unimat 75 Basic pS

Roscadora semi-automática para rosas em pernos 6–72 mm,  $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ ", rosas de tubos 1/16–2½", 16–63 mm. Máquina com bancada de trabalho. Motor trifásico de eixo oco com comutação de pólos, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, rotação para a direita e para a esquerda. Rotações da cabeça de corte 70 e 35 min-1. Torno universal de centragem automática para toda a área de aperto, seletivamente pode ser acionado manualmente ou por ação hidráulica de óleo/pneumática. Refrigeração e lubrificação automáticas. 1 Cabeça de corte automática e universal para todos os tipos de rosas, de abertura e fecho automáticos. Sem dentes de corte, sem chave de fecho. Cobertura de proteção com bloqueio elétrico. Calibre de ajuste. Chave de trabalho. Na caixa de transporte. Código 750004 R380 € 27.480,-

€ **26.500,-**



Produto alemão de qualidade

## REMS Contact – Soldadura eléctrica super-rápida, por exemplo, Ø 18 mm em apenas 18 s. Cabo da pistola de soldar com 4 m de comprimento.

Potência de serviço = potência de soldadura = 1750 W! Desta modo, obtém-se um tempo de soldadura, por ex., para Ø 18 mm de apenas 18 seg.



Info

### REMS Contact Super-Pack

Equipamento de soldadura eléctrico para soldadura suave de tubos em cobre de Ø 6–54 mm, Ø  $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ ". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, tensão de comando 24 V. Pinça de soldadura com cabo de 4 m de comprimento, transformador de segurança, 4 unidades de elecrodos de prisma, 2 unidades de elecrodos de barra, 250 g Soldadura suave de qualidade REMS Lot Cu 3, 250 g de pasta de soldadura suave de qualidade REMS Paste Cu 3, 1 corta-tubos REMS RAS Cu-INOX 3–35, conjunto de 10 panos de limpeza REMS Cu-Vlies. Numa caixa robusta em chapa de aço. Em caixa.

Código	€	Promoção €
REMS Contact Super-Pack	164052 R220	1.450,00 <b>1.150,00</b>

## REMS EMSG 160-2 – Soldagem automática.

Controle eletrônico. Acústico e óptico. Acompanhamento do processo de soldagem.



Info



### REMS EMSG 160-2

Aparelho de corte de mangas de soldadura eletrónicas, 30 V, 50–60 Hz, 1000 W, para soldar tubos de esgoto com mangas de soldadura eletrônicas de PE das marcas Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Comando eletrônico, com monitorização acústica e ótica do processo de soldadura. Na caixa de plástico robusta e resistente a impactos com um mosquetão. Cabo de soldadura 3,9 M. Raspador manual de tubos. Em caixa robusta.

Código 261002 R220 € 818,-

€ **678,-**

## REMS MSG – A soldadura de manguitos inteligente

Termo-elementos de acordo com DVS. Revestimento em PTFE de elevada qualidade.



### REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Aparelho de soldar manguitos com termo-elementos para tubos de plástico e uniones plásticas em PB, PE, PP, PVDF. Elemento térmico de 230 V, com apoios térmicos revestidos a PTFE, termos-elementos para Ø 20, 25, 32 mm. Temperatura fixa para tubos PP ajustada para 263°C, com regulação de temperatura eletrónica. Bastidor. Suporte para bancada de trabalho para a fixação do aparelho na horizontal ou na vertical. Chave de caixa sextavada para a montagem e desmontagem dos apoios térmicos e casquilhos térmicos. Em caixa metálica resistente. Código 256233 R220 € 629,-

€ **489,-**

até  
**2"**



Elevada potência de refrigeração, por ex. um tubo de aço de  $\frac{3}{4}$ " em apenas 9 min\*.

Produto alemão de qualidade

\*Temperatura ambiente / del agua aprox. 20°C.

## REM'S Frigo 2 F-Zero – Congelamento elétrico em vez de esvaziar. Super rápido até 2".



Cabeçais de refrigeração de uma só peça para a área de trabalho central  $\varnothing \frac{1}{4}$ –1" ou  $\varnothing 15$ –35 mm, sem necessidade de outras peças redutoras. Cabeçais de refrigeração especialmente compactos, com cavidades de geometria especial para o alojamento de diferentes diâmetros de tubos. Muito estreitos, apenas 50 mm de largura. Aplicação universal, mesmo em locais estreitos. Não requer lubrificação/pastas.

### REM'S Frigo 2 F-Zero Set

Aparelho elétrico de congelamento de tubos com circuito fechado do líquido de refrigeração. Para tubos de aço, cobre, plástico e tubos compostos,  $\varnothing \frac{1}{8}$ –2",  $\varnothing 10$ –60 mm. Módulo de refrigeração de 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubos flexíveis para líquido de refrigeração, 2,5 m de comprimento, 2 braçadeiras de aperto, recipiente pulverizador. Equipamento para  $\varnothing \frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", 15–42 mm. Em caixa metálica resistente. Em caixa.

Código 131012 R220 € 1.950,-

€ **1.360,-**




### Conjunto de acoplamento

$1\frac{1}{2}$ –2" / 54–60 mm

Código 131160 R € 257,-

€ **132,-**

bis  
**2"**



Produto alemão de qualidade

\*Temperatura ambiente / del agua aprox. 18°C.

## REM'S Sinus – Flexão de tubos sem dobrar.



Produto alemão de qualidade



### REM'S Eskimo Set

Aparelho de congelamento de tubos para refrigerante de dióxido de carbono. Para tubos de aço, cobre, plástico e tubos compostos,  $\varnothing \frac{1}{8}$ –2",  $\varnothing 10$ –60 mm. Cada um com 2 unidades de garnição de congelamento, em 10 diferentes tamanhos para toda a área de trabalho, ligação para garrafas com distribuidor em T, porca de fecho, 2 pegas com injector, 2 tubos flexíveis de alta pressão. Em caixa robusta.

Código 130002 R € 636,-

€ **472,-**

### Conjunto REM'S Sinus

Dobrador de tubos manual de  $\varnothing 10$ –32 mm,  $\varnothing \frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", até 180°. Tubos de cobre rígidos, semi-rígidos, maleáveis e de parede fina,  $\varnothing 10$ –22 mm,  $\varnothing \frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", tubos de cobre maleáveis e não revestidos, também de parede fina,  $\varnothing 10$ –18mm, tubos do sistema de «press-fitting» em aço inoxidável, aço carbono, não revestido,  $\varnothing 10$ –18 mm, aço carbono 012–22mm, tubos de aço de precisão maleáveis  $\varnothing 10$ –20 mm, tubos de instalação eléctrica EN 50086  $\varnothing 16$ –20 mm, tubos compostos  $\varnothing 14$ –32 mm, entre outros, com dispositivo de acionamento, Pino de inserção. Segmentos de flexão e peças de deslize. Spray para flexão REM'S. Em caixa metálica robusta.

### Set 15+18+22

Código 154001 R € 854,-

€ **611,-**

### Set 14+16+18

Código 154002 R € 823,-

€ **611,-**

### Set 12+15+18+22

Código 154003 R € 956,-

€ **710,-**

### Set 10+12+14+16+18+22

Código 154004 R € 1.210,-

€ **861,-**



Info

Produto alemão de qualidade

**REMSTOOLS**  
LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



## REMSTOOLS REMS Swing – Curvar tubos onde são instalados até Ø 32 mm.



Info

Trabalho ultra rápido graças à prática alavanca multifunções para o avanço e retorno rápidos. Cremalheira em aço endurecido.



Produto alemão de qualidade



## REMSTOOLS REMS Hydro-Swing 22 V – Curvar os tubos lá onde serão instalados. Móvel, prático, leve. Universalmente aplicável para vários tipos de tubos.

Bateria de iões de lítio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 110 flexões de tubo em aço inoxidável dos sistemas Pressfitting com Ø de 22 mm com uma carga da bateria\*.

**XL-BOXX**

### REMSTOOLS REMS Hydro-Swing 22 V

Máquina arqueadora de tubos sem fios Ø 10–32 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", até 90°. Tubos de cobre maleáveis Ø 10–22 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, tubos maleáveis de cobre revestidos Ø 10–18 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, tubos dos sistemas "pressfitting" em aço carbono maleável revestido Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubos de precisão em aço maleável Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubos compostos Ø 14–32 mm. Acionamento eletrohidráulico, com motor potente 22 V, 380 W, a bateria, engranagem planetária robusta, bomba de êmbolo exêntrica e sistema hidráulico compacto de elevado desempenho. Interruptor de contacto de segurança. Luz de serviço LED. Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, carregador rápido Li-Ion 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Até Ø 26 mm com segmentos de flexão, suporte de peças de deslize H-S Ø 10–26 mm com peças de deslize. Até Ø 32 mm com segmentos de flexão, 2 suportes de peças de deslize Ø 10–26 mm e Ø 32 mm com peças de deslize. No sistema de mala XL-Boxx.

Tubos de cobre maleáveis entre outros.

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Código 153410 RX220 € 1.439,-

Tubos compostos

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Código 153417 R220 € 1.649,-

Tubos compostos, tubos de cobre maleáveis entre outros.

#### Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

$\frac{3}{8}$  +  $\frac{1}{2}$  +  $\frac{5}{8}$  +  $\frac{3}{4}$  +  $\frac{7}{8}$ "

Código 153418 RX220 € 1.859,-

€ **1.220,-**

€ **1.390,-**

€ **1.530,-**

#### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Sem bateria, sem carregador rápido.

Sem segmentos de flexão, sem peças de deslize.

No sistema de mala XL-Boxx.

Código 153402 R22 € 849,-

€ **733,-**

#### REMSTOOLS REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMSTOOLS REMS Hydro-Swing 22 V com segmentos de flexão de alumínio, especialmente para Geberit Mapress de aço inoxidável (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress de aço inoxidável (EN 10088, 1.4521, sem níquel), Geberit Mapress de aço carbono (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável, tubos de cobre maleáveis entre outros.

#### Set 15 + 18 + 22

Código 153419 R220 € 1.479,-

€ **1.282,-**

#### Dispositivo H-S

para curvatura reversa em tubos colocados até Ø 26 mm,  $\frac{7}{8}$ "

Código 153450 R

€ **255,-**

\*Temperatura ambiente aprox. 20°C.

## REMSTOOLS REMS Swing

Curvadora de tubos para operar com uma só mão Ø 10–32 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", até 90°. Tubos de cobre maleáveis de Ø 10–22 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1mm, tubos de cobre maleáveis e não revestidos de Ø 10–18 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1mm, tubos de aço carbono maleáveis e não revestidos dos sistemas "pressfitting" de Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubos de aço de precisão maleáveis de Ø 10–18 mm, s ≤ 1mm, tubos compostos de Ø 14–32 mm. Até Ø 26 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, suporte de peças de deslize S de Ø 10–26 mm com peças de deslize, em caixa em aço/caixa robusta. Até Ø 32 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, 2 suportes de peças de deslize de Ø 10–26 mm e Ø 32 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

Tubos de cobre, entre outros

#### Set 12 + 15 + 18 + 22

Código 153025 R € 383,-

Tubos compostos

€ **299,-**

#### Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Código 153022 R € 401,-

Tubos compostos

€ **315,-**

#### Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Código 153023 R € 648,-

Para tubos compostos Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm


€ **513,-**

#### REMSTOOLS REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Código 153030 R € 587,-

Com dispositivo de acionamento UP, segmentos de flexão UP com raios de curvatura menores, suporte da sapata UP Ø 16–32 mm com sapatas, em caixa de chapa de aço estável.

€ **468,-**



Info

Produto alemão de qualidadeProduto alemão de qualidade

## REMS Hydro-Swing – Trabalho simples com transmissão de potência óleo-hidráulica. Ideal para tubos compostos até Ø 32 mm.

Também para tubos de aço inoxidável até Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Dobrador de tubos manual óleo-hidráulico Ø 10–32 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", até 90°. Tubos de cobre maleáveis Ø 10–22 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, tubos maleáveis de cobre revestidos Ø 10–18 mm, Ø  $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, tubos dos sistemas "pressfitting" em aço carbono maleável revestido Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubos de precisão em aço maleável Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubos compostos Ø 14–32 mm. Até Ø 26 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, suporte de peças de deslize H-S Ø 10–26 mm com peças de deslize, em caixa robusta. Até Ø 32 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, 2 suportes de peças de deslize Ø 10–26 mm e Ø 32 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

Tubos de cobre maleáveis entre outros.

#### **Set 12 + 15 + 18 + 22**

Código 153525 RX € 745,-

€ **591,-**

Tubos compostos

#### **Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32**

Código 153523 R € 854,-

€ **658,-**

Tubos compostos, tubos de cobre maleáveis entre outros.

#### **Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,**

$\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}"$

Código 153528 RX € 905,-

€ **753,-**

### REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing com segmentos de flexão de alumínio, especialmente para Geberit Mapress de aço inoxidável (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress de aço inoxidável (EN 10088, 1.4521, sem níquel), Geberit Mapress de aço carbono (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável, tubos de cobre maleáveis entre outros.

#### **Set 15 + 18 + 22**

Código 153510 R € 819,-


€ **653,-**

### Dispositivo H-S

para curvatura reversa em tubos colocados até Ø 26 mm,  $\frac{7}{8}"$

Código 153450 R

€ **255,-**

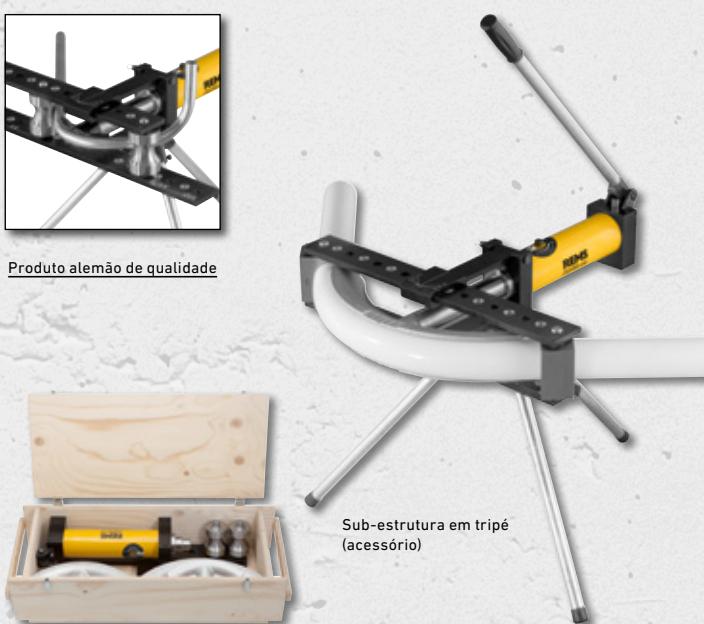

## REMS Python – Evite conexões dispendiosas. Curvar com toda a facilidade até Ø 2", Ø 75 mm.



Info

### REMS Python

Curvadora a óleo hidráulico para a curvatura precisa de tubos até 90°. Tubos de aço EN 10255 Ø  $\frac{3}{8}$ –2", tubos compostos Ø 32–75 mm. Dispositivo de acionamento com suportes de rolos de deslize, suporte de rolos de deslize superior com placa de suporte deslocável para rolos de deslize, 2 rolos de deslize, segmentos de flexão St (tubos de aço) ou V (tubos compostos). Em caixa de transporte resistente.

Tubos de aço

#### **Set St $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}"$**

Código 590020 R € 1.800,-

€ **1.410,-**

Tubos de aço

#### **Set St $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2"$**

Código 590021 R € 1.930,-

€ **1.540,-**

Tubos compostos

#### **Set V 40 + 50 + 63 mm**

Código 590022 R € 1.830,-

€ **1.470,-**

### Sub-estrutura em tripé

Código 590150 R

€ **181,-**

### Formas de curvar e rolos deslizantes 75 mm

Código 590063 R

€ **748,-**

## REMS Curvo / REMS Curvo 22V – Curvar tubos sem vincos até Ø 40 mm, 180°.

**REMS Curvo – Curvar em vez de uniões dispendiosas!**

A REMS Curvo demonstra a sua rentabilidade após poucas curvas.

Sem torno de bancada.

Sem operações de ajuste, de aplicação imediata.



Info



1000 W – apenas 8 kg

Produto alemão de qualidade

### REMS Curvo

Curvadora de tubos elétrica de Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", até 180°. Tubos de cobre rígidos, semirrígidos, maleáveis, também de parede fina, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", tubos de cobre maleáveis e revestidos, também de parede fina, Ø 10–18 mm, tubos de cobre de parede grossa K65 para a tecnologia de refrigeração e ar condicionado EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável Ø 12–28 mm, aço carbono, também revestido, Ø 12–28 mm, tubos de aço de precisão maleáveis Ø 10–28 mm, tubos de aço EN 10255 Ø ¼–¾", tubos de instalação elétrica EN 50086 Ø 16–32 mm, tubos compostos Ø 14–40 mm, entre outros. Máquina acinadora com engrenagem livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruptor de contacto de segurança progressivo e eletrónico, rotação para a direita e para a esquerda. Velocidade rápida e lenta para a elaboração de curvas precisas. Pino de inserção. Parafuso de bloqueio. Formas de curvar e peças deslizantes\*. Em caixa metálica resistente.

REMS Curvo	Código	€	Promoção €
<b>Set 15 + 18 + 22</b>	580026 R220	1.895,00	<b>1.560,00</b>
<b>Set 15 + 18 + 22 + 28<sup>R102</sup></b>	580027 R220	2.132,00	<b>1.790,00</b>
<b>Set 20 + 25 + 32</b>	580029 R220	2.223,00	<b>1.949,00</b>



\*Temperatura ambiente aprox. 20°C.



1000 W

Produto alemão de qualidade

### REMS Curvo 22V – Móvel, prático, leve.

Curvar em vez de uniões dispendiosas. A REMS Akku-Curvo 22V demonstra a sua rentabilidade após poucas curvas. Sem torno de bancada. Sem operações de ajuste, de aplicação imediata. Bateria de iões de lítio 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, para 90 flexões de tubo em aço inoxidável dos sistemas Pressfitting com Ø de 22 mm com uma carga da bateria\*.



Info



apenas 8,5 kg

Produto alemão de qualidade



5,0 Ah 9,0 Ah

### REMS Curvo 22V

Máquina arqueadora de tubos sem fios Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", até 180°. Tubos de cobre rígidos, semirrígidos, maleáveis, também de parede fina, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", tubos de cobre maleáveis e revestidos, também de parede fina, Ø 10–18 mm, tubos de cobre de parede grossa K65 para a tecnologia de refrigeração e ar condicionado EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável Ø 12–28 mm, aço carbono, também revestido, Ø 12–28 mm, tubos de aço de precisão maleáveis Ø 10–28 mm, tubos de aço EN 10255 Ø ¼–¾", tubos de instalação elétrica EN 50086 Ø 16–25 mm, tubos compostos Ø 14–40 mm, entre outros. Máquina acinadora com engrenagem livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, potente motor a bateria de 22V, interruptor de contacto de segurança progressivo e eletrónico, rotação para a direita e para a esquerda. Velocidade rápida e lenta para a elaboração de curvas precisas. Controlo do estado da máquina com proteção contra sobrecargas, supervisão de temperatura, controlo do estado de carga. Bateria de iões de lítio de 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, carregador rápido de 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22V. Pino de inserção. Parafuso de bloqueio. Formas de curvar e peças deslizantes\*. Em caixa metálica resistente.

REMS Curvo 22V	Código	€	Promoção €
<b>Set 15 + 18 + 22</b>	580051 R220	2.685,00	<b>2.050,00</b>
<b>Set P 15 + 18 + 22</b> Sem bateria, sem carregador rápido.	580091 R22	2.145,00	<b>1.760,00</b>
<b>Set 15 + 22 + 28</b>	580059 R220	2.794,00	<b>2.230,00</b>
<b>Set 15 + 18 + 22 + 28</b>	580053 R220	2.986,00	<b>2.290,00</b>
<b>Set P 15 + 18 + 22 + 28</b> Sem bateria, sem carregador rápido.	580092 R22	2.446,00	<b>2.010,00</b>

€ **153,-**

### Suporte para máquina 3B

ajustável em altura, sobre 3 pernas  
Código 586100 R € 261,-

\*Conjuntos de REMS Curvo/Curvo 22V são fornecidos com segmentos de flexão e peças de deslize com o respetivo raio menor, ver o catálogo.

## REMS Curvo 50 – Flexão de tubos grandes, sem dobras até Ø 50 mm, 90°.



Info

Sem torno de bancada.

Sem operações de ajuste, de aplicação imediata.

### REMS Curvo 50 Pack Básico

Dobrador de tubos elétrico Ø 10–50 mm, até 90°. Tubos de aço EN 10255 Ø ¼–1½", tubos de aço inoxidável EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, tubos de cobre de parede fina Ø 10–35 mm, tubos de cobre de parede grossa K65 para a tecnologia de refrigeração e ar condicionado EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável Ø 12–42 mm, aço carbono Ø 12–42 mm, aço carbono revestido Ø 12–28 mm, tubos compostos Ø 14–50 mm, entre outros, máquina de açãoamento com engrenagem sem necessidade de manutenção com limitador do binário de segurança, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruptor de contacto de segurança progressivo e eletrónico, rotação para a direita e para a esquerda. Elemento de transmissão quadrado 35–50, suporte 35–50 (para segmentos de flexão e peças de deslize Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1½" R140), pino de inserção. Em caixa de transporte estável. Código 580110 R220 € 3.700,-

€ **3.160,-**

### Elemento de transmissão quadrado 10–40, Apoio 10–40

para segmentos de flexão e peças de deslize da REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinus, ver tabela.  
Código 582120 R


€ **324,-**



## REMS Herkules XL 12" – Extremamente estável para tubos até 12".



Info

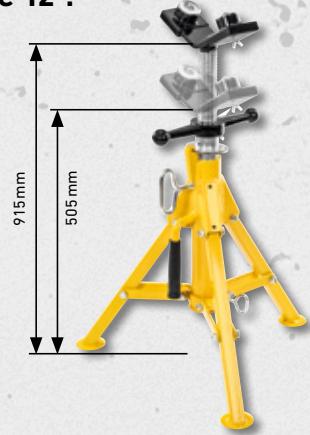

### REMS Herkules XL 12"

Supórt de material articulado, regulável em altura, para tubos, material macio, Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Carga ≤ 450 kg. Em caixa.

Código 120125 R € 386,-

€ **299,-**

## REMS Aquila 3B

Estação de processamento de tubos portátil.


Aperto de tubos com segurança até 6".

Em qualquer local.

Ø 10–165 mm, ⅛–6"



Info

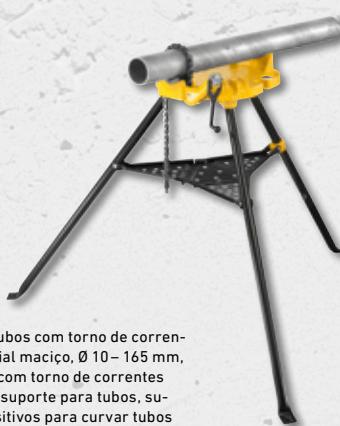

### REMS Aquila 3B

Estação de processamento de tubos com torno de correntes para aperto de tubos, material macio, Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Superfície de trabalho com torno de correntes integrado com mordente duplo, suporte para tubos, suportes de ferramentas, 3 dispositivos para curvar tubos de Ø 10–26 mm, Ø ⅛–⅓", forquilha de aperto. Estrutura de 3 pernas articulável com prateleira. Carga ≤ 450 kg. Em caixa.

Código 120270 R € 564,-

€ **461,-**

## REMS Aquila WB

Aperto de tubos com segurança até 6".



Info



Ø 10–165 mm, ⅛–6"

Produto alemão de qualidade

### REMS Aquila WB

Torno de correntes de alta qualidade para aperto de tubos, material macio, Ø 10–165 mm, Ø ⅛–6". Placa de base com torno de correntes integrado com mordente duplo, suporte para tubos, dispositivo para curvar. Para bancada de trabalho. Em caixa.

Código 120250 R € 332,-

€ **259,-**



Superfície de trabalho 1100 × 700 × 26 mm  
Altura de trabalho 800 mm  
Peso 28 kg  
Carga ≤ 300 kg

Superfície de trabalho 800 × 600 × 22 mm  
Altura de trabalho 800 mm  
Peso 23 kg  
Carga ≤ 300 kg

## REMS Jumbo E – Prática e leve. Rápido para montar e desmontar.



Info



### REMS Jumbo

Bancada de trabalho dobrável com fecho de alavanca articulável. Superfície de trabalho conforme a DIN 68 705. Em caixa.

Código 120200 R € 475,-

€ **395,-**

### REMS Jumbo E

Bancada de trabalho dobrável com fecho de alavanca articulável. Superfície de trabalho conforme a DIN 68 705. Em caixa.

Código 120240 R € 308,-

€ **244,-**

## REMS Lumen – Com alta luminosidade. Prático, leve. Rotação sem escalonamento.



Info

Designação	Horas operacionais h		
	Nível 1	Nível 2	Nível 3
Bateria de iões de lítio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Bateria de iões de lítio 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Bateria de iões de lítio 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

	Código	€	Promoção €
REMS Lumen 5000	175220 R220	87,40	<b>68,40</b>
REMS Lumen 7000	175221 R220	106,00	<b>82,20</b>
REMS Lumen 10000	175222 R220	132,00	<b>105,00</b>
Tripé telescópico REMS 3B	175230 R	33,20	



Info

	Código	€	Promoção €
REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition	175210 R220	154,00	<b>123,00</b>
REMS Lumen 2800 22 V Set	175211 R220	429,00	<b>366,00</b>
Tripé telescópico REMS 3B	175230 R	33,20	

## REMS eva – A tarraxa do instalador.



Info

Operação de roscar particularmente fácil devido à construção de precisão dos cabeçais de roscar REMS e à qualidade dos pentes de roscar REMS. Maneral de carraca em aço com revestimento plástico.



Produto alemão de qualidade

### REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4

Tarraxa de roscar manual com cabeçais de roscar R de substituição rápida. Para roscas em tubos de  $\frac{1}{2}$ –2", 16–50 mm, roscas em varões maciços de 6–30 mm,  $\frac{1}{4}$ –1". Para roscas à esquerda e à direita. 1 só maneral de carraca para todo o campo de trabalho. Cabeçais de roscar de substituição rápida R  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -2. Em caixa metálica resistente. Código 520015 € 523,-

**€ 396,-**

### REMS eva Set R 1/2+3/4+1+1 1/4+1 1/2+2

Tarraxa de roscar manual com cabeçais de roscar de substituição rápida R  $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1-1 $\frac{1}{4}$ -1 $\frac{1}{2}$ -2. Em caixa metálica resistente. Código 520017 € 727,-



**€ 589,-**

## Cabeçais de roscar REMS S de substituição rápida




Info

A solução de problemas para pontos de difícil acesso, por ex. fendas em alvenaria, tubos emparedados, tubos rente à parede, poços. Guia de tubos adicional montada sobre a tampa do cabeçal para um centrado perfeito do tubo e inicio de roscagem suave.



Produto alemão de qualidade

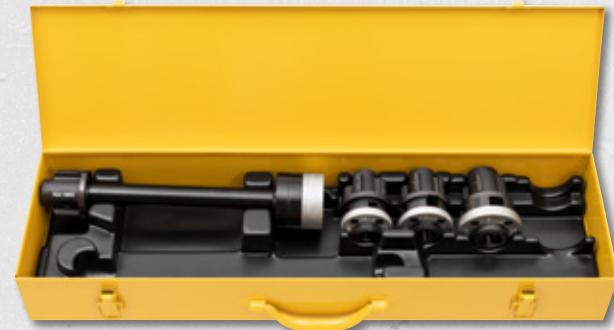

### REMS cabeçais de roscar S Set R 3/8+1/2+3/4"

Cabeçais de roscar S de substituição rápida, extensão de 300 mm. Em caixa metálica resistente. Código 520025 R € 595,-

**€ 545,-**

# REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Máquinas electro portáteis de roscar com cabeças de roscar de substituição rápida.



**REMS Amigo**  
1200 W – apenas 3,5 kg



Info

Produto alemão de qualidade



**REMS Amigo 2**  
1700 W – apenas 6,5 kg



Info



**REMS Amigo 22 V**  
500 W – apenas 5,6 kg



Info



Designação	Cabeçais de roscar REMS eva de substituição rápida	Código	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Valor € 2.414,-	Promoção €
<b>REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + ¼ + 1½ + 2</b> Para roscas em tubos de ½ - 1¼", 16–40 mm, roscas em varões maciços de 6–30 mm, ¼ - 1". Para roscas à esquerda e à direita. Em caixa metálica resistente.	Para roscas cónicas em tubos conforme ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ à direita.	530020 R220	1.170,00		<b>982,00</b>
<b>REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + ¼ + 1½ + 2</b> Para roscas em tubos de ½ - 2", 16–50 mm, roscas em varões maciços de 6–30 mm, ¼ - 1". Para roscas à esquerda e à direita. Em caixa metálica resistente.	Para roscas cónicas em tubos conforme ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 à direita.	540020 R220	1.850,00		<b>1.470,00</b>
<b>REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + ¼ + 1½ + 2</b> Para roscas em tubos de ½ - 2", 16–50 mm, roscas em varões maciços de 6–30 mm, ¼ - 1". Para roscas à esquerda e à direita. Em caixa metálica resistente.	Para roscas cónicas em tubos conforme ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 à direita.	540020 R220	1.850,00	540X01 R220	<b>1.920,00</b>
<b>REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1</b> Para rosca de tubo de ½ - 1", 16–32 mm, roscas de pernos de 6–30 mm, ¼ - 1". Para roscas de rotação à direita e à esquerda. Em caixa metálica resistente.	Para roscas de tubos cónicas conforme a ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R à direita.	530015 R220	2.010,00		<b>1.570,00</b>
<b>REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1</b> Para rosca de tubo de ½ - 1", 16–32 mm, roscas de pernos de 6–30 mm, ¼ - 1". Para roscas de rotação à direita e à esquerda. Tal como Código 530015 Sem bateria, sem carregador rápido. Em caixa metálica resistente.	Para roscas de tubos cónicas conforme a ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R à direita.	530017 R22	1.560,00		<b>1.179,00</b>



Info

## REMS Spezial – Óleo de roscar de alto grau

à base de óleo mineral, lavável com água.

### REMS Spezial bidão de 5l

Código 140100 R € 79,70

€ **63,70**

### REMS Spezial 600 ml Spray

Código 140105 R € 25,-

€ **19,90**



Info

## REMS Sanitol – Óleo de roscar isento de óleo mineral.

Totalmente solúvel em água. Isento de óleo mineral, isento de etanol. Com uma coloração vermelha para o controlo de lavagem. Excelente proteção anticorrosão.

### REMS Sanitol bidão de 5l

Código 140110 R € 185,-

€ **147,-**

### REMS Sanitol 600 ml Spray

Código 140115 R € 36,-

€ **28,70**



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649

Produto alemão de qualidade



Info

## REMSTornado – Uma classe singular.

Mandris automáticos.

Cabeçal de rosca universal automático.  
Refrigeração e lubrificação automáticas.

### REMSTornado 2000

Máquina roscadora de bancada para rosas em tubos ( $\frac{1}{16}$ )  $\frac{1}{8}$ – $2"$ , 16–63 mm, rosas em varões maciços (6) 10–60 mm,  $\frac{1}{4}$ – $2"$ . Com engrenagem sem necessidade de manutenção, interruptor de pé de segurança com paragem de emergência, 2 mandris automáticos, refrigeração e lubrificação automáticas. Máquina completa com pentes de rosca R  $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}"$ , R 1– $2"$ . Motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 r.p.m. Versão facilmente transportável com tripé tubular, recipiente para aparas e tabuleiro de óleo de grandes dimensões. Em caixa. Código 340200 R220 € 4.972,-

€ **3.670,-**

## REMSTornado – Máquina robusta e compacta de alto desempenho para abertura de rosas, corte, rebarbação, corte de nipes e ranhuras de rolamento.



Info

REMSTornado 2000 L-T



Info

REMSTornado 3000 L-T



Carro de transporte  
(acessório)



Subestrutura móvel e dobrável  
(acessório)



Info

REMSTornado 4000 L-T



Carro de transporte  
(acessório)

Produto alemão de qualidade

### Designação

#### REMSTornado 2000 L-T

Máquina de corte para rosas de tubos ( $\frac{1}{16}$ )  $\frac{1}{8}$ – $2"$ , 16–63 mm, rosas de pinos (6) 8–60 mm,  $\frac{1}{4}$ – $2"$ .  
Em caixa.

Código

€

Promoção €

340226 R220 5.029,00 **3.790,00**

#### REMSTornado 3000 L-T

Máquina roscadora de bancada para rosas em tubos ( $\frac{1}{16}$ )  $\frac{1}{8}$ – $3"$ , 16–63 mm, rosas em varões maciços (6) 18–60 mm,  $\frac{1}{2}$ – $2"$ .  
Em caixa.

380309 R220 7.400,00 **5.650,00**

#### REMSTornado 4000 L-T

Máquina roscadora de bancada para rosas em tubos ( $\frac{1}{16}$ )  $\frac{1}{8}$ – $4"$ , 16–63 mm, rosas em varões maciços (6) 18–60 mm,  $\frac{1}{2}$ – $2"$ .  
Em caixa.

380444 R220 8.290,00 **7.370,00**

#### Bastidor

344105 R 310,00

#### Carro de transporte

344100 R 526,00

#### Subestrutura móvel e dobrável

344150 R 753,00

## Dispositivo de ranhurar por laminação REMS – Compacto – universal. Alimentação por rolos de ranhurar com cilindro de pressão óleo-hidráulico.




Info

Produto alemão de qualidade

### Dispositivo de ranhurar por laminação REMS

Dispositivo de ranhurar por laminação para ranhurar tubos para sistemas de acoplamento de tubos DN 25–300, 1–12". Dispositivo de ranhurar por laminação, bomba hidráulica manual, disco de ajuste integrado e escalonado para paragem automática da profundidade de ranhura, 1 par de rolos de ranhurar (rolo de pressão, rolo de contrapressão) 2–6", chave de pinos hexagonais. Para REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado e REMS Magnum ou para máquinas de roscar de outras marcas. Na caixa. Código 347000 R € 2.400,-

€ 2.080,-



Corte de fio



Basta prender + fixar no lugar



Ranhuras para rolos

Com dispositivo de troca rápida



### Dispositivo de troca rápida

Dispositivo de troca rápida para acionar o dispositivo de ranhurar por laminação REMS com as máquinas de corte de roscas REMS Magnum sem desmontar o conjunto de ferramentas e a mangueira de plástico para o material de corte de roscas, como acessório. Troca rápida entre corte de rosca e ranhuramento por laminação para um trabalho flexível e eficiente.

Código 347115 R

€ 266,-



Produto alemão de qualidade

### REMS Collum – Ranhurar elécticamente até 12".

#### REMS Collum

Máquina de ranhurar tubos para sistemas de acoplamento com tubos DN 25–300, 1–12". Dispositivo de ranhurar, bomba hidráulica manual, disco de ajuste integrado e escalonado para encosto automático da profundidade da ranhura, 1 conjunto de rodízios de ranhurar (rodízio de pressão e rodízio de contra-pressão) 2–6", chave de caixa sextavada. 3 Máquinas de acionamento à escolha, com transmissão livre de manutenção, motor universal de elevado desempenho, interruptor de contacto de segurança. Para bancada de trabalho, substrutura ou substrutura móvel. Em caixa.

#### REMS Collum

Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, proteção contra sobrecargas, 29 min<sup>-1</sup>. Código 347006 R220 € 2.950,-

€ 2.670,-

#### REMS Collum 2

Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 28 min<sup>-1</sup>. Código 347008 R220 € 3.270,-

€ 2.970,-

#### REMS Collum 2 Compact

Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, proteção contra sobrecargas, 26 min<sup>-1</sup>. Código 347009 R220 € 3.270,-

€ 2.970,-

Bastidor e suporte de materiais ver abaixo.



Produto alemão de qualidade

#### Bastidor

Código 849315 R € 232,-

#### Carro de transporte

Código 849310 R € 376,-

#### REMS Herkules 3B

Apoio de material, regulável em altura, para tubos DN 25–150, Ø 1–6"

Código 120120 R € 357,-

### REMS Collum 22 V – Ranhurar elécticamente até 12". Móvel, rápido, económico.

Bateria de íões de lítio 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, para aprox. 23 ranhuras DN 100/4", com uma carga de bateria.

#### REMS Collum 22 V

Máquina sem fio de ranhuras circulares para ranhurar tubos de sistemas de acoplamento de tubos DN 25–300, 1–12". Dispositivo de ranhurar, bomba hidráulica manual, disco de ajuste integrado e escalonado para encosto automático da profundidade da ranhura, 1 conjunto de rodízios de ranhurar (rodízio de pressão e rodízio de contra-pressão) 2–6", chave de caixa sextavada. Máquina de acionamento com engrenagem sem necessidade de manutenção, motor a bateria potente de 22 V, 500 W, interruptor de contacto de segurança. Rotação à direita e à esquerda, controlo do estado da máquina com proteção contra sobrecargas, monitorização de temperatura, controlo do estado da bateria. Bateria Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, carregador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Braço de retenção para ambos os sentidos de rotação. Para bancada de trabalho, substrutura ou substrutura móvel. Em caixa. Código 347005 R220 € 3.990,-

€ 3.640,-

#### Pacote de acessórios 1

composto por um bastidor e o REMS Herkules 3B  
Código 120X01 R € 589,-

€ 486,-

#### Pacote de acessórios 4

composto por uma substrutura móvel e REMS Herkules 3B  
Código 120X04 R € 733,-

€ 579,-

## REMS Picus S1 – A alternativa acessível



## Agora com coluna de perfurar REMS Simplex 2

robusta e prática coluna de perfurar para perfurações até Ø 200 mm. Coluna de perfuração em tubo de aço de precisão quadrangular de Ø 50 mm, resistente à torsão e deformação, compactado a frio, com tolerância de medidas extremamente exata, para um avanço na operação de perfurar com pouca vibração.

### REMS Picus S1 Basic-Pack

Máquina elétrica de perfuração de diamante para perfurações em betão, betão armado até ≤ Ø 102 (132) mm, alvenaria e outros materiais até ≤ Ø 162 mm. Para perfurar a seco ou com água, manualmente ou com suporte de perfuração. Máquina acionadora com rosca de ligação para coroas de perfurar UNC 1 1/4" exterior, G 1/2" interior, engrenagem livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Sistema eletrónico multifunções com arranque suave, limitação da velocidade de rotação em ralenti, protecção contra sobrecarga, protecção contra bloqueio. Interruptor de contacto com bloqueio. Interruptor de protecção individual (PRCD). Eixo de perfuração com velocidade em carga de 580 r.p.m.. Equipamento de alimentação de água com válvula de retenção ajustável e acoplamento rápido, com bloqueio da água e conector da tubagem de 1/2". Apoio no lado oposto. Dispositivo de centragem G 1/2" UDKB com broca de Ø 8 mm, chave de caixa sextavada 3. Chave de boca simples 32. Em caixa metálica robusta. Código 180010 R220 € 1.740,-

€ **1.220,-**

### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Tal como Código 180010, e incluindo coluna de perfuração REMS Simplex 2 inclui conjunto de fixações para alvenaria e betão. Sem coroas de perfurar com diamante. Código 180032 R220 € 2.830,-

€ **1.940,-**

#### Regulador de velocidade (Speed-Regulation)

O sistema electrónico de rotação com tacógrafo aplicado para a regulação mantém a rotação pré-definida constante, mesmo sob carga (Patente EP 2 085 191).



Produto alemão de qualidade

### Um sistema – 4 aplicações!

Ideal para o instalador. Agora com coluna de perfurar REMS Titan – para as mais elevadas exigências. Para perfurar até Ø 250 mm.



### REMS Picus SR Set Titan

Máquina universal elétrica de perfurar com diamante com Speed-Regulation. Para perfurações em betão, betão armado até ≤ Ø 162 (200) mm, alvenaria e outros materiais até ≤ Ø 250 mm. Para perfuração a seco ou com água, manual ou com suporte de perfuração. Máquina acionadora com rosca de ligação para coroas de perfurar UNC 1 1/4" exterior, G 1/2" interior, engrenagem de 2 níveis livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Regulação electrónica e progressiva da velocidade de rotação de 250 r.p.m. até 500 r.p.m. (1.ª velocidade) até 600 r.p.m. até 1200 r.p.m. (2.ª velocidade), protecção contra sobreaquecimento. Sistema electrónico multifuncional com arranque suave, limitação da rotação em vazio, protecção contra a sobrecarga, protecção contra bloqueio. Interruptor de contacto com bloqueio. Interruptor de protecção individual (PRCD). Equipamento de alimentação de água com válvula de retenção ajustável e acoplamento rápido com bloqueio da água e conector da tubagem de 1/2". Conjunto de peça distanciadora. Apoio no lado oposto. Chave de boca simples 32. Em caixa metálica resistente. Suporte de perfuração REMS Titan, com jogo de fixação para muros e betão. Sem coroas de perfurar com diamante. Código 183022 R220 € 3.280,-

€ **2.590,-**

### REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Tal como Código 183022, e incluindo coroas de perfurar universais com diâmetro REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm. Código 183023 R220 € 3.790,-



€ **2.990,-**

### REMS Picus S2/3,5 – Para perfurações em betão armado, entre outras, até Ø 300 mm.

### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Máquina elétrica de perfuração de diamante em betão, betão armado, alvenaria de todo o tipo, pedra natural, asfalto, laje de todo o tipo, Ø 40–300 mm. Para perfuração a seco ou com água com suporte de perfuração. Máquina acionadora com rosca de ligação para coroas de perfurar UNC 1 1/4" exterior, G 1/2" interior, engrenagem de 2 níveis livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Sistema electrónico multifunções com arranque suave, limitação da velocidade de rotação em ralenti, protecção contra sobrecarga, protecção contra bloqueio. Interruptor basculante. Interruptor de protecção individual (PRCD). Fuso de perfuração de velocidade em carga de 320 r.p.m., 760 r.p.m.. Equipamento de alimentação de água com válvula de retenção ajustável e acoplamento rápido com bloqueio da água e conector da tubagem de 1/2". Anel de remoção rápida. Chave de boca simples 32. Suporte de perfuração REMS Titan, com jogo de fixação para muros e betão. Sem coroas de perfurar com diamante. Em caixa. Código 180030 R220 € 5.040,-

€ **4.460,-**



## REMS coroas de perfuração universais com diamante / REMS coroas de perfuração universais com diamante LS (LASER)

Para REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 e outras marcas

Segmentos diamantados de corte cuneiforme ("forma de telhado") para uma perfuração rápida, fácil e silenciosa. Segmentos diamantados especialmente desenvolvidos e de elevada qualidade com uma grande quantidade de diamantes e liga especial, para uma potência de perfuração excelente e durabilidade de utilização particularmente elevada.

### REMS coroas de perfuração universais com diamante

**Solda indutiva!**  
**Múltiplas reciclagens possíveis!**

Ø x profundidade de perfuração x ligação	Código	€	Promoção €
UDKB 32 x 420 x UNC 1¼	4	152,00	<b>106,40</b>
UDKB 42 x 420 x UNC 1¼	4	142,00	<b>99,40</b>
UDKB 52 x 420 x UNC 1¼	5	151,00	<b>105,70</b>
UDKB 62 x 420 x UNC 1¼	6	164,00	<b>114,80</b>
UDKB 72 x 420 x UNC 1¼	7	186,00	<b>130,20</b>
UDKB 82 x 420 x UNC 1¼	7	202,00	<b>141,40</b>
UDKB 92 x 420 x UNC 1¼	8	228,00	<b>159,60</b>
UDKB 102 x 420 x UNC 1¼	8	234,00	<b>163,80</b>
UDKB 112 x 420 x UNC 1¼	9	247,00	<b>172,90</b>
UDKB 122 x 420 x UNC 1¼	10	279,00	<b>195,30</b>
UDKB 127 x 420 x UNC 1¼	10	290,00	<b>203,00</b>
UDKB 132 x 420 x UNC 1¼	11	302,00	<b>211,40</b>
UDKB 152 x 420 x UNC 1¼	12	359,00	<b>251,30</b>
UDKB 162 x 420 x UNC 1¼	12	380,00	<b>266,00</b>
UDKB 182 x 420 x UNC 1¼	12	421,00	<b>294,70</b>
UDKB 200 x 420 x UNC 1¼	12	445,00	<b>311,50</b>
UDKB 225 x 420 x UNC 1¼	13	542,00	<b>379,40</b>
UDKB 250 x 420 x UNC 1¼	14	556,00	<b>389,20</b>
UDKB 300 x 420 x UNC 1¼	22	728,00	<b>509,60</b>

### REMS coroas de perfuração universais com diamante LS (LASER)

**Soldado a laser!**  
**Resistente a altas temperaturas!**

Ø x profundidade de perfuração x ligação	Código	€	Promoção €
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1¼	1	167,00	<b>116,90</b>
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1¼	4	156,00	<b>109,20</b>
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1¼	5	166,00	<b>116,20</b>
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1¼	6	180,00	<b>126,00</b>
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1¼	6	205,00	<b>143,50</b>
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1¼	7	222,00	<b>155,40</b>
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1¼	8	251,00	<b>175,70</b>
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1¼	9	257,00	<b>179,90</b>
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1¼	9	272,00	<b>190,40</b>
UDKB LS 122 x 420 x UNC 1¼	10	307,00	<b>214,90</b>
UDKB LS 127 x 420 x UNC 1¼	10	319,00	<b>223,30</b>
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1¼	10	332,00	<b>232,40</b>
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1¼	11	395,00	<b>276,50</b>
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1¼	12	418,00	<b>292,60</b>
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1¼	13	505,00	<b>353,50</b>
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1¼	14	534,00	<b>373,80</b>

O Starter Set económico. Ideal para o instalador.



#### REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm  
Código 181101 R € 668,-

€ **434,-**



#### REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm  
Código 181111 R € 734,-

€ **477,-**

## REMS Pull 2 – Para aspiração de poeiras e líquidos.

Elevada e constante capacidade de aspiração devido à limpeza automática e permanente do filtro. Certificado para absorção de poeiras perigosas conforme a norma EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.



Dispositivo de aspiração de agua




Rotor para aspiração de pó

Designação	Código	€	Promoção €
REMS Pull 2 L Set Em caixa.	185600 R220	843,00	<b>699,00</b>
REMS Pull 2 L Set W Em caixa.	185603 R220	1.263,00	<b>1.100,00</b>

Designação	Código	€	Promoção €
REMS Pull 2 M Set Em caixa.	185601 R220	1.130,00	<b>983,00</b>
REMS Pull 2 M Set D Em caixa.	185604 R220	1.316,00	<b>1.110,00</b>

<sup>1)</sup> Observar as normas nacionais para absorção e eliminação de poeiras perigosas.



## **REMS Picus DP – Caroteamento sem água com tecnologia de micro-impulsos. Límpo, simples, rápido, p ex. 200 mm em betão armado com Ø de 62 mm apenas 5 min.**

Em combinação com aspirador REMS Pull 2 M (ver página 33), é ideal para o caroteamento em recintos acabados, por ex. em edifícios residenciais, de escritórios ou industriais.

### **REMS Picus DP Basic-Pack**

Carroteadora elétrica de diamante com tecnologia de micro-impulsos para perfuração a seco em betão, betão armado ≤ Ø 162 (202)mm, alvenaria e outros materiais ≤ Ø 200 mm, à mão ou com montante. Máquina de acionamento com rosca de conexão para coroas de perfuração UNC 1 ¼ no exterior, G ½ no interior, engrenagem sem necessidade de manutenção com limitador de binário de segurança, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, rotor de sucção integrado para aspiração de pó. Sistema eletrónico multifunções com arranque suave, limitação da velocidade de rotação em ralenti, protecção contra sobrecarga, protecção contra bloqueio. Interruptor de contacto com bloqueio. Interruptor de protecção individual. Eixo de perfuração com velocidade em carga de 880 r.p.m. Apoio no lado oposto. Dispositivo de centragem G ½ TDKB com broca de Ø 8 mm, chave de caixa sextavada 3. Chave de boca simples 32. Em caixa metálica robusta. Código 180016 R220 € 2.740,-

**€ 2.050,-**

### **REMS Picus DP Set Simplex 2**


REMS Picus DP Basic-Pack com suporte de perfuração REMS Simplex 2, inclusive ferramentas e conjunto de fixação para alvenaria e betão.  
Código 180033 R220 € 3.830,-

**€ 3.040,-**

### **REMS Picus DP Set Titan**

REMS Picus DP Basic-Pack com suporte de perfuração REMS Titan, inclusive ferramentas e conjunto de fixação para alvenaria e betão.  
Código 180035 R220 € 4.390,-

**€ 3.450,-**



Info



## **REMS Detect B – Para a determinação exacta dos pontos de entrada e saída em furos passantes.**

Localizador eletrónico profissional de pontos centrais de furos de sondagem, composto por unidade transmissora e receptora, para a determinação exacta dos centros de entrada e saída em furos passantes, bem como para a indicação automática da espessura do material ≤ 120 cm.



### **REMS Detect B Set**

Localizador eletrónico profissional do centro do furo, composto por unidade emissora e receptora. Com navegação acústica e visual com LEDs vermelhos/verdes e ecrã com tecnologia LED, indicador de estado da bateria com LED, 6 pilhas de 1,5 V, AAA, LR3, pontos adesivos reutilizáveis, numa caixa robusta.

Código	€	Promoção €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00


**534,00**



Info

## REMS Picus DWP – Com tecnologia de micro-impulsos. Ideal para perfuração guiada à mão em materiais particularmente duros. Para perfuração a seco ou húmida.

Em combinação com aspirador REMS Pull 2 M (ver página 33), é ideal para o caroamento em recintos acabados, por ex. em edifícios residenciais, de escritórios ou industriais.



### REMS Picus DWP Basic-Pack

Carreadora elétrica de diamante com tecnologia de micro-impulsos para perfuração a seco e a húmido em betão, betão armado  $\leq 162$  (202) mm, alvenaria e outros materiais  $\leq 202$  mm, à mão ou com montante. Máquina de acionamento com rosca de conexão para coroas de perfuração UNC 1 $\frac{1}{4}$  no exterior, G 1 $\frac{1}{2}$  no interior, engrenagem sem necessidade de manutenção com limitador de binário de segurança, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, rotor de sucção integrado para aspiração de pó. Ligação para ventosa, ligação com dispositivo de abastecimento de água, intercambiável. Sistema eletrônico multifunções com arranque suave, limitação da velocidade de rotação em ralenti, proteção contra sobrecarga, proteção contra bloqueio. Interruptor de contacto com bloqueio. Interruptor de proteção individual. Eixo de perfuração com velocidade em carga de 880 r.p.m. Apoio no lado oposto. Dispositivo de centragem G 1 $\frac{1}{2}$  TDKB com broca de Ø 8 mm, chave de caixa sextavada 3. Chave de boca simples 32. Em caixa metálica resistente. Código 180017 R220 € 3.140,-

**€ 2.360,-**

### REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack com suporte de perfuração REMS Simplex 2, inclusive ferramentas e conjunto de fixação para alvenaria e betão. Código 180037 R220 € 4.230,-

**€ 3.350,-**

### REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack com suporte de perfuração REMS Titan, inclusive ferramentas e conjunto de fixação para alvenaria e betão. Código 180038 R220 € 4.790,-

**€ 3.760,-**



### Coroas diamantadas para perfuração a seco LS REMS (LASER)

Especialmente para perfuração a seco com carreadoras com tecnologia de micro-impulsos. Aplicação universal em muitos materiais, manual ou com coluna de perfuração. Rosca de ligação uniforme de 1 $\frac{1}{4}$  UNC interior. Profundidade de perfuração de 320 mm.

Segmentos diamantados especialmente desenvolvidos e de elevada qualidade com uma grande quantidade de diamantes e liga especial, para uma potência de perfuração excelente e durabilidade de utilização particularmente elevada.

Segmentos de diamante com diamantes posicionados no agente aglutinante, para uma perfuração rápida, fácil e silenciosa. Soldadas a laser em sistemas de soldadura totalmente automáticos para uma elevada qualidade uniforme da união soldada. Resistentes a altas temperaturas – mesmo no caso de esforços térmicos extremos não se verifica a desunião dos segmentos por sobreaquecimento.

Acionamento através da máquina de acionamento REMS Picus DP, REMS Picus DWP e de apropriadas máquinas de acionamento de outras marcas com rosca de conexão UNC 1 $\frac{1}{4}$ . Também adequado para perfuração húmida.

**Soldado a laser!**  
**Resistente a altas temperaturas!**



**- 30 %**



Ø x profundidade de perfuração x ligação	Código	€	Promoção €
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	3	181500 R	183,00 <b>128,10</b>
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	4	181502 R	171,00 <b>119,70</b>
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	5	181504 R	182,00 <b>127,40</b>
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	5	181506 R	198,00 <b>138,60</b>
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	6	181508 R	225,00 <b>157,50</b>
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	6	181510 R	244,00 <b>170,80</b>
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	6	181512 R	274,00 <b>191,80</b>
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	7	181514 R	281,00 <b>196,70</b>
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	7	181516 R	296,00 <b>207,20</b>
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	8	181532 R	340,00 <b>238,00</b>
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	8	181518 R	353,00 <b>247,10</b>
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	8	181520 R	362,00 <b>253,40</b>
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	8	181522 R	388,00 <b>271,60</b>
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	8	181524 R	432,00 <b>302,40</b>
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	9	181526 R	458,00 <b>320,60</b>
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	9	181528 R	505,00 <b>353,50</b>
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 $\frac{1}{4}$	10	181530 R	535,00 <b>374,50</b>



Info



Produto alemão de qualidade

## REMS Krokodil – Cortar em vez de cincelar.

Placa de suporte a todo o comprimento da superfícies dos discos de corte diamantados. Introdução guiada dos discos de corte diamantados, operação isenta de poeiras, segura, fácil e uniforme.

### L-BOXX H

#### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Máquina elétrica de entalhe e corte de discos de diamante com regulador de velocidade. Para perfurar e cortar, por ex. betão, betão armado, alvenaria de todo o tipo, pedra natural, laje de todo o tipo. Profundidade de corte ≤ 61 mm de ajuste progressivo. Largura de ranhura ≤ 62 mm, por níveis com 3 espaçadores, 6, 10, 20 mm. Máquina acionadora com eixo principal de Ø 22,2 mm, para 1, 2 ou 3 discos diamantados segundo a norma EN 13236, ≤ Ø180 mm, sem necessidade de manutenção de engrenagens. Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Electrónica multifunções com arranque suave, limitador da velocidade em vazio, protecção contra sobrecarga. Cabo de ligação 5,7 m. Protecção contra arranque em caso de falha de corrente. Interruptor de contacto de segurança com bloqueio contra reinício. Velocidade em carga 3300 min<sup>-1</sup>. Bocal de aspiração para ligação a um aspirador/ colector de impurezas (por ex. REMS Pull 2 M). Chave de caixa SW 13. No sistema de mala L-Boxx H.

Código 185012 R220 € 1.320,-

+ Pacote de oferta no valor de € 200,20\*  
2 REMS Disco de corte universal com diâmetro LS H-P Ø 180 mm

GRÁTIS\*



Código 185X07 R220

€ **1.220,-**

## REMS Porta de proteção contra o pó U



## REMS Porta de proteção contra o pó U 1200 × 2200 mm

Fabricado em película PE 100 µ resistente e à prova de pó, reciclável, com fecho de correr de 2 vias para uma escolha flexível do ponto de abertura/fecho. Correija dupla reversível com pegas longas para uma utilização fácil a partir do interior e do exterior. Personalizável, fácil de fixar com fita adesiva adequada. Reutilizável. Num saco com fecho de pressão.

Código 132309 R € 24,50

€ **21,10**

## REMS Porta de proteção contra o pó S



## REMS Porta de proteção contra o pó S 1200 × 2200 mm

Fabricado em película PE 150 µ extra resistente e à prova de pó, reciclável, com fecho de correr de 2 vias para uma escolha flexível do ponto de abertura/fecho, pode ser dividido na parte inferior para um acesso sem barreiras. Correija dupla reversível com pegas longas para uma utilização fácil a partir do interior e do exterior. Personalizável, fácil de fixar com fita adesiva adequada. Reutilizável. Num saco com fecho de pressão.

Código 132310 R € 26,60

€ **23,20**

## Um sistema de bateria para todas as ferramentas 22 V!

Baterias de iões de lítio de elevada capacidade 22 V com capacidade 2,5, 5,0 ou 9,0 Ah, para um tempo de funcionamento prolongado. 50% mais energia.\* Leve e com elevada potência.

### REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY

2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



## REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 90 W

2 baterias Li-Ion 22 V, Carregador rápido 100–240V, 50–60Hz, 90W, 22V.

Código	€	Promoção €
2,5Ah + 2,5Ah + 90W, 108 Wh	571590 R220	603,00 <b>359,00</b>
2,5Ah + 5,0Ah + 90W, 162 Wh	571059 R220	703,00 <b>399,00</b>
5,0Ah + 5,0Ah + 90W, 216 Wh	571591 R220	803,00 <b>489,00</b>
9,0Ah + 9,0Ah + 90W, 388 Wh	571592 R220	1.003,00 <b>590,00</b>

## REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 290 W

2 baterias Li-Ion 22 V, Carregador rápido 100–240V, 50–60Hz, 290W, 22V.. Para tempos de carregamento mais curtos.

Código	€	Promoção €
5,0Ah + 5,0Ah + 290W, 216 Wh	571593 R220	1.040,00 <b>659,00</b>
9,0Ah + 9,0Ah + 290W, 388 Wh	571594 R220	1.240,00 <b>789,00</b>

\*Bateria Li-Ion 22 V em comparação com a Bateria Li-Ion 14,4 V.

P.V.P. indicativos, IVA não incluído. Oferta válida até 31.07.2026. Nós nos reservamos o direito de aumentar os preços.

# REMS Mini-Press 22 V ACC e REMS Mini-Press S 22 V ACC – As verdadeiras máquinas de prensar radiais para operação com uma só mão! Aplicação universal até Ø 40 mm. Super leve. Super pequena. Super cómoda. Super rápida. Rotação de 360°.

Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh para aprox. 390 compressões Viega Profipress DN 15 por carga da bateria\*.



←ACC→

Automatic Circuit Control

com retrocesso automático

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



- Máquina de prensar radial a bateria de 22 kN com retrocesso automático para o fabrico de uniões de compressão de Ø 10–40 mm, Ø ¾ – 1 ¼".
- Para o acionamento de tenazes de prensar Mini/anéis de compressão REMS S.
- Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático.



Info



L-BOXX



## REMS Mini-Press 22 V ACC

Máquina acionadora 22 V, No sistema de mala L-Boxx.

	Código	€	Promoção €
<b>Basic-Pack\P</b> Sem bateria, sem carregador rápido.	578005 R22	1.482,00	<b>1.135,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Carregador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	578014 R220	1.875,00	<b>1.365,00</b>

### Super oferta!\*

Na compra de um conjunto de REMS Mini-Press 22 V ACC Basic pack + 3 tenazes de prensagem até 35 mm à sua escolha, poupa adicionalmente entre € 350,10 e € 728,70.



	Código super oferta	€	Promoção €
<b>Basic-Pack (578014 R220)</b> Incl. 3 tenazes de prensar até 35 mm	578X09 R220	2.331,00	<b>1.665,00</b>

Muitos outros conjuntos REMS Mini-Press 22 V ACC disponíveis.



Info



L-BOXX



## REMS Mini-Press S 22 V ACC

Máquina acionadora 22 V, No sistema de mala L-Boxx.

	Código	€	Promoção €
<b>Basic-Pack\P</b> Sem bateria, sem carregador rápido.	578007 R22	1.482,00	<b>1.135,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Carregador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	578016 R220	1.875,00	<b>1.365,00</b>

### Super oferta!\*

Na compra de um conjunto de REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic pack + 3 tenazes de prensagem até 35 mm à sua escolha, poupa adicionalmente entre € 350,10 e € 728,70.



	Código super oferta	€	Promoção €
<b>Basic-Pack (578016 R220)</b> Incl. 3 tenazes de prensar até 35 mm	578X10 R220	2.331,00	<b>1.665,00</b>

Muitos outros conjuntos REMS Mini-Press S 22 V ACC disponíveis.

\*Temperatura ambiente aprox. 20°C.

\*) Ver condições de garantia e subscrição da extensão para 5 anos da garantia do fabricante em [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).



**REMS Mini-Press 14 V ACC – Apenas 2,4 kg!**  
**Aplicação universal até Ø 40 mm. Super leve.**  
**Super pequena. Super cómoda. Super rápida.**  
**Rotação de 360°.**



Info

←ACC→  
 Automatic Circuit Control

com retrocesso automático

Produto alemão de qualidade



apenas 2,4 kg

- Máquina de prensar radial a bateria de 22kN com retrocesso automático para o fabrico de uniões de compressão de Ø 10–40 mm, Ø ¾–1¼".
- Para o acionamento de tenazes de prensar Mini/anéis de compressão REMS S.
- Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático.
- Acionamento electrohidráulico com potente motor de 14,4 V, 380 W a bateria. Interruptor de contacto de segurança.
- Luz de serviço LED.

#### L-BOXX

#### REMS Mini-Press 14 V ACC

Máquina acionadora 14,4V, Bateria Li-Ion 14,4V, 2,5Ah, 36Wh, Carregador rápido 220–240V, 50–60Hz, 65W, 10,8–18V, No sistema de mala L-Boxx.

Código	€	Promoção €
Basic-Pack	578013 R220	1.630,00 <b>1.155,00</b>



#### Super oferta!\*

Na compra de um conjunto de REMS Mini-Press 14 V ACC Basic pack + 3 tenazes de prensagem até 35 mm à sua escolha, poupa adicionalmente entre € 350,10 e € 728,70.



Código super oferta	€	Promoção €
Basic-Pack (578013 R220) Incl. 3 tenazes de prensar até 35 mm	578X11 R220	2.086,00 <b>1.455,00</b>

Muitos outros conjuntos REMS Mini-Press 14 V ACC disponíveis.



Info

Produto alemão de qualidade

#### REMS Eco-Press – Aplicação universal até Ø 40 mm. Compressão rápida e segura.



#### Dispositivo de acionamento REMS Eco-Press

Prensadora radial manual com batente final de bloqueio, para a elaboração de uniões prensadas com tubos de plástico e tubos compostos de Ø 10–40 mm, Ø ¾–1¼". Para o acionamento de tenazes de prensar / anéis de compressão REMS S. Com braços de tubo segmentáveis. Em blister.  
 Código 574000 R € 242,-

€ **199,-**



apenas 1,6 kg

**←ACC→**

Automatic Circuit Control

com retrocesso automático

Produto alemão de qualidade



XL-BOXX



## REMS Power-Press XL ACC – Universal até Ø 110 mm.



Info

Também para Geberit Mapress aço carbono, aço inoxidável, cobre na instalação de água potável e de aquecimento até Ø 108 mm.

Compressão de Ø 10–108 mm num único ciclo. Super rápido, por ex. Geberit Mapress aço inoxidável de Ø 108 mm em apenas 15s. Para o acionamento de tenazes de prensar/anéis de compressão XL REMS e de tenazes de prensar/anéis de compressão adequadados de outros fabricantes. Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático. Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático. Acionamento electro-hidráulico com motor universal comprovado de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenagem planetária robusta, bomba de êmbolo excêntrica e sistema hidráulico compacto de elevado desempenho. Interruptor de contacto de segurança. No sistema de mala XL-Boxx.

### REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Máquina de prensar radial eletró-hidráulica de 32 kN com retrocesso automático para o fabrico de uniões de compressão de Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Para o acionamento de tenazes de prensar/anéis de compressão XL REMS e de tenazes de prensar/anéis de compressão adequadados de outros fabricantes. Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático. Acionamento eletró-hidráulico com motor universal comprovado de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenagem planetária robusta, bomba de êmbolo excêntrica e sistema hidráulico compacto de elevado desempenho. Interruptor de contacto de segurança. No sistema de mala XL-Boxx.

Código 579012 R220 € 2.539,-

€ 2.230,-



**←ACC→**

Automatic Circuit Control

com retrocesso automático



\*Temperatura ambiente aprox. 20°C.

**Aplicação universal até Ø 110 mm.  
Compacta. Rápida. Rotação de 360°.**

**←ACC→**

Automatic Circuit Control

com retrocesso automático

Produto alemão de qualidade

L-BOXX



Info

apenas 4,7 kg



### REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Máquina de prensar radial eletró-hidráulica de 32 kN com retrocesso automático para o fabrico de uniões de compressão de Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Para o acionamento de tenazes/anéis de prensar REMS e tenazes/anéis de prensar adequados de outros fabricantes. Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático. Acionamento eletró-hidráulico com comprovado motor de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenagem planetária robusta, bomba de êmbolo excêntrica e sistema hidráulico compacto de elevado desempenho. Interruptor de contacto de segurança. No sistema de mala L-Boxx.

Código 577013 R220 € 1.584,-

€ 1.360,-

### REMS Power-Press SE – Universal até Ø 110 mm. Compressão segura e em apenas alguns segundos.



Info

Produto alemão de qualidade

XL-BOXX



apenas 4,7 kg



### REMS Power-Press SE Basic-Pack

Máquina de prensar radial eletró-hidráulica de 32 kN para o fabrico de uniões de compressão de Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Para o acionamento de tenazes/anéis de prensar REMS e tenazes/anéis de prensar adequados de outros fabricantes. Alojamento para tenazes de prensar com bloqueio automático. Acionamento eletrromecânico com motor universal comprovado de 230 V, 50–60Hz, 450 W, transmissão sem necessidade de manutenção com limitador de binário de segurança e sistema de inserção com fuso rosado trapezoidal. Proteção contra sobrecargas. Interruptor de contacto de segurança. No sistema de mala XL-Boxx.

Código 572113 R220 € 1.089,-

€ 849,-

## Aplicação universal até Ø 110 mm. Compacta. Rápida. Rotação de 360°.

Retrocesso automático. Sistema anti vibração. Bloqueio automático da tenaz de prensar. Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 200 compressões VIEGA Profipress DN 15 por carga da bateria\*.



Automatic Circuit Control  
com retrocesso automático  
Produto alemão de qualidade

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah



Info

- Máquina de prensar radial de 32 kN com retrocesso automático, para o fabrico de uniões de compressão Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8 – 4".
- Para o acionamento de tenazes/anéis de prensar REMS e tenazes/anéis de prensar adequadas de outros fabricantes.
- Compacto, com tenaze de prensar V15 apenas 35,5 cm de comprimento.
- Acionamento electro-hidráulico com motor potente de 22 V, 380 W a bateria. Interruptor de contacto de segurança.
- Luz de serviço LED.

### L-BOXX

#### REMS Akku-Press E 22 V ACC

Máquina acionadora 22 V, No sistema de mala L-Boxx.

	Código	€	Promoção €
<b>Basic-Pack\P</b> Sem bateria, sem carregador rápido.	576019 R22	1.492,00	<b>1.170,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Carregador rápido 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	576017 R220	1.885,00	<b>1.420,00</b>



## Aplicação universal até Ø 110 mm. Compacta. Rápida. Rotação de 360°.

Retrocesso automático. Sistema anti vibração. Bloqueio automático da tenaz de prensar. Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para aprox. 200 compressões VIEGA Profipress DN 15 por carga da bateria\*.



PRESSURE MONITORING



RESULT INDICATOR



Info

#### Monitoramento da pressão de prensagem e indicação de resultados

Sensor de pressão eletrônico para monitorização da força de pressão. Avaliação da pressão de prensagem após o processo de prensagem. Indicação dos resultados com LED bicolor branco/vermelho.

- Máquina de prensar radial de 32 kN com retrocesso automático, para o fabrico de uniões de compressão Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8 – 4".
- Para o acionamento de tenazes/anéis de prensar REMS e tenazes/anéis de prensar adequadas de outros fabricantes.
- Compacto, com tenaze de prensar V15 apenas 35,5 cm de comprimento.
- Acionamento electro-hidráulico com motor potente de 22 V, 380 W a bateria. Interruptor de contacto de segurança.
- Carregador rápido com 90 W para um carregamento super-rápido.
- Luz de serviço LED.

### L-BOXX

#### REMS Akku-Press 22 V ACC

Máquina acionadora 22 V, No sistema de mala L-Boxx.

	Código	€	Promoção €
<b>Basic-Pack\P</b> Sem bateria, sem carregador rápido.	576002 R22	1.781,00	<b>1.370,00</b>
<b>Basic-Pack</b> Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Carregador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576011 R220	2.185,00	<b>1.620,00</b>



Automatic Circuit Control

com retrocesso automático

Produto alemão de qualidade

\*Temperatura ambiente aprox. 20°C .


40 P.V.P. indicativos, IVA não incluído. Oferta válida até 31.07.2026. Nós nos reservamos o direito de aumentar os preços.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah | 5,0Ah | 9,0Ah


# CONNECTED

**REMS Akku-Press 22 V Connected – Universal até Ø 110 mm. Com funcionalidade Connected via padrão de rádio Wi-Fi e display OLED.**


Modo de condução ACC selecionável. Monitoramento da pressão de prensagem e indicação de resultados. Sistema anti-vibração. Bloqueio automático da tenaz de prensar. A posição fechada do perno de retenção da tenaz é monitorada eletricamente. Compressão segura e em apenas alguns segundos. Gravações com reconhecimento de voz. Criação de relatórios com texto e imagens. Geolocalização dos locais de prensagem. Pilha de íões de lítio de 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, para 210 prensagens Viega Profipress DN 15 com uma carga de pilha\*.




Monitoramento da pressão de prensagem ...  
A pressão de prensagem é constantemente monitorada durante o processo de prensagem.



... e indicação de resultados  
Se a pressão de prensagem estiver dentro da especificação, uma "carinha sorridente" é exibida no visor OLED.



Registros com o logotipo da sua própria empresa  
Todos os dados de medição/impressão são registrados. O usuário pode acessar esses dados através do Portal de Serviços REMS e criar registros com texto e imagens.



Geolocalização  
Determinação automática da localização das prensas e visualização no mapa.



#### Gravação de voz com reconhecimento de voz

Uma gravação de voz pode ser feita para cada pressão. Através de "Speech-to-Text" (reconhecimento de voz) uma gravação de voz pode ser convertida em texto editável.



Bloqueio de uso,  
proteção contra roubo



Automatic Circuit Control  
com retrocesso automático

Produto alemão de qualidade

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah



Info

- Presa radial sem fio 32 kN com modo de acionamento ACC selecionável, para produzir conexões de prensagem com Ø de 10–108 (110) mm, Ø 3/8"–4".
- Para o acionamento de tenazes de prensar/anéis de acionamento REMS e de tenazes de prensar/anéis de acionamento apropriados de outras marcas.
- Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático.
- A posição fechada do perno de retenção da tenaz é monitorada eletricamente.
- Compacto, com tenaze de prensar V15 apenas 36,3 cm de comprimento.
- Acionamento eletrohidráulico com potente motor a bateria de 22 V, sem escovas, 400 W, interruptor de contacto de segurança.
- Luzes de serviço LED.

#### L-BOXX

#### REMS Akku-Press 22 V Connected

Máquina acionadora 22 V, No sistema de mala L-Boxx.

Código	€	Promoção €
Basic-Pack P Sem bateria, sem carregador rápido.	576005 R22	2.272,00 <b>1.680,00</b>
Basic-Pack Bateria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Carregador rápido 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576015 R220	2.685,00 <b>1.930,00</b>



\* Temperatura ambiente aprox. 20°C. Wi-Fi desativado. Luzes de trabalho LED apagadas.

<sup>1)</sup> Ver condições de garantia e subscrição da extensão para 5 anos da garantia do fabricante em [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).

Quick-Start



Video



## Tenazes de prensar REMS – Comprovadas um milhão de vezes. Para todos os sistemas de “press-fitting” convencionais.



Todas as tenazes de prensar REMS identificadas com um \* no catálogo, são as ferramentas adequadas para utilizar na prensadora radial manual REMS Eco-Press. Como tal, permitem um armazenamento simples e económico.



Produto alemão de qualidade

- **REMS tenazes de prensar Mini**  
Adequadas para todas as prensas radiais REMS 22 kN.
- **REMS tenazes de prensar**  
Adequadas para todas as prensas radiais REMS 32 kN e prensas radiais adequadas de outras marcas com um impulso de 32 kN.

**REMS tenazes de prensar / REMS tenazes de prensar Mini M e V até 35 mm**

€ **116,-<sup>70</sup>**

**REMS tenazes de prensar / REMS tenazes de prensar Mini até 32 mm.  
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX**

€ **143,-<sup>90</sup>**



**L-BOXX**



### REMS tenazes de prensar Mini Set

REMS tenazes de prensar Mini, No sistema de mala L-Boxx.

	Código	€	Promoção €
M 15+18+22+28+35	578055 R	916,90	<b>653,00</b>
V 15+18+22+28+35 .	578056 R	916,90	<b>653,00</b>
TH 16+20+26	578069 R	698,90	<b>471,00</b>
U 16+20+25	578070 R	664,10	<b>471,00</b>

Para tubos de refrigerante de até 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro

BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	578090 R	874,60	<b>639,00</b>
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	578091 R	1.600,20	<b>1.150,00</b>

Muitos outros REMS tenazes de prensar Mini Sets + Tenazes de prensar Mini disponíveis.



**L-BOXX**



### REMS tenazes de prensar Set

REMS tenazes de prensar, No sistema de mala L-Boxx.

	Código	€	Promoção €
M 15+18+22+28+35	571161 R	948,50	<b>653,00</b>
V 15+18+22+28+35	571162 R	948,50	<b>653,00</b>
TH 16+20+26	571169 R	727,70	<b>471,00</b>
U 16+20+25+32	571192 R	902,30	<b>645,80</b>
RFz 16+20+25+32	571191 R	953,00	<b>645,80</b>

Para tubos de refrigerante de até 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro

BMP ¼ + ¾ + ½ + ½"	571184 R	912,60	<b>665,00</b>
BMP ¼ + ¾ + ½ + ½ + ¾ + ¾ + 1 + 1 ½"	571185 R	1.676,20	<b>1.199,00</b>

Muitos outros REMS tenazes de prensar Sets + Tenazes de prensar disponíveis.



Info

Produto alemão de qualidade

**Anéis de compressão REMS para maiores dimensões até um Ø de 54 mm. Colocar. Prensar. Já está!**



REMS matrizes (PR-3S) com 3 segmentos de prensar assentes num anel de rotação articulado. Para compressões exigentes de grandes dimensões. Compressão ideal graças ao movimento de comando radial dos segmentos de prensar. Contorno de prensar M para sistemas "pressfitting" Geberit Mapress e outros sistemas adequados.


REMS anéis de prensar M42 (PR-3S)	Código 572706 R	€ 696,-
REMS anéis de prensar M54 (PR-3S)	Código 572708 R	€ 696,-
REMS tenaz adaptadora Z2 para o acionamento das anéis de prensar REMS (PR-3S) 42–54 mm	Código 572795 R	€ 155,-
Mala de sistema L-Boxx com inserção	Código 572873 R	€ 149,-
<b>Conjunto de anéis completo</b>	<b>Código 572062 R</b>	<b>€ 1.696,-</b>

€ **1.480,-**



## Anéis de prensar REMS S (PR-2B) – Infinitamente articulável - a solução para locais de difícil acesso.

por ex. sublevações de paredes, tubos expostos, canais



Info

Contorno	Código	€
M 12 S (PR-2B)	574736 R	131,20
M 15 S (PR-2B)	574738 R	131,20
M 18 S (PR-2B)	574740 R	131,20
M 22 S (PR-2B)	574742 R	131,20
M 28 S (PR-2B)	574744 R	131,20
M 35 S (PR-2B)	574746 R	131,20
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	150,80
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	150,80
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	163,20
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	163,20
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	158,20
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	158,20
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	158,20
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	158,20
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	158,20
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	158,20
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	158,20
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	158,20
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	158,20
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	158,20
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	158,20
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	158,20
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	158,20
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	158,20
U 14 S (PR-2B)*	574858 R	148,20
U 16 S (PR-2B)*	574860 R	148,20
U 18 S (PR-2B)*	574870 R	148,20
U 20 S (PR-2B)*	574862 R	148,20
U 25 S (PR-2B)*	574864 R	148,20
U 26/C26 S (PR-2B)*	574866 R	173,20
U 32 S (PR-2B)	574868 R	173,20



**REMS tenaz adaptadora Mini Z8**

para o acionamento de matrizes REMS S (PR-2B). Adequado para todas as prensas radiais REMS 22 kN. Código 574700 R

€ 153,-



**REMS tenaz adaptadora Z8**

para o acionamento de matrizes REMS S (PR-2B). Adequado para todas as prensas radiais REMS 32 kN e prensas radiais adequadas de outras marcas com um impulso de 32 kN. Código 574702 R

€ 153,-



**Anéis de prensar REMS S Set Mini Z8**

Anéis de prensar REMS S (PR-2B), Tenaz adaptadora Mini Z8, em caixa metálica resistente.



**Anéis de prensar REMS S Set Z8**

Anéis de prensar REMS S (PR-2B), Tenaz adaptadora Z8, em caixa metálica resistente.

Código	€	Promoção €
M 15+18+22 S Mini Z8	574614 R	649,60 <b>549,00</b>
V 15+18+22 S Mini Z8	574612 R	649,60 <b>549,00</b>
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	720,80 <b>599,00</b>
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	730,60 <b>599,00</b>

Muitos outros anéis de prensar REMS S disponíveis.

Código	€	Promoção €
M 15+18+22 S Z8	574615 R	649,60 <b>549,00</b>
V 15+18+22 S Z8	574613 R	649,60 <b>549,00</b>
F 16+20+26 S Z8	574621 R	720,80 <b>599,00</b>
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	730,60 <b>599,00</b>

Muitos outros anéis de prensar REMS S disponíveis.



Info

## REMS tenaz de corte M – Para cortar varão roscado. Rápido.



Produto alemão de qualidade

Patente EP 1 952 948  
Patente EP 2 347 862

Todas as tenazes de corte M identificadas com um \* no catálogo são também adequadas para utilizar com prensadora radial manual REMS Eco-Press. Como tal, permitem um armazenamento simples e económico.



Para a REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

### REMS tenaz de corte Mini – corta em apenas 2 seg.!

M 6 Código 578620  
M 8 Código 578621  
M 10 Código 578622  
em vez de € 252,80 agora apenas

**€ 236,-**

Tenaz de corte com 1 par elementos reversíveis para aço, aço inoxidável, M 6 – M 12, até à classe de resistência 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>).



Para máquinas de prensar radiais REMS (excepto a REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) e máquinas de prensar radiais adequadas de outros fabricantes:

### REMS tenaz de corte

M 6\* Código 571890  
M 8\* Código 571895  
M 10 Código 571865  
M 12 Código 571870  
em vez de € 252,80 agora apenas

**€ 236,-**

## REMS Pressing – Check

Inspeção gratuita de ferramentas de prensagem REMS.

Para mais informações, consulte o seu assessor especializado REMS.

- Inspeção visual (tenazes, carcaça da máquina, rolos, cabo elétrico, bateria, etc.)
- Verificação do correto funcionamento (travamento do tenaze, ciclo de prensagem completo, etc.)
- Controle da força de pressão e estanqueidade interna do circuito hidráulico, através de testes eletrônicos.
- Verificação das tenazes de prensar (articulação, desgaste do perfil, etc.)
- Geração do Relatório e etiqueta de inspeção.

Fornecimento através do comércio especializado.

**REMS ESPAÑA, S.A.U.**  
Pol. Ind. San José de Valderas  
Calle Herramientas, 28  
E-28918 Leganés (Madrid)  
Teléfono +34 916 444 833  
PRT@rems.de  
www.rems.de

