


01. Maio 2017

**Calha de duche Advantix,
calha de duche Advantix Vario**

Técnica de drenagem

X1

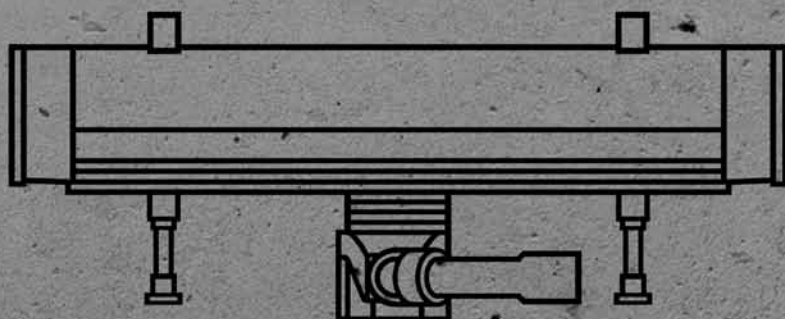

viega

As calhas de duche Advantix oferecem tudo o que está em conformidade com a mais recente técnica de drenagem:

- Qualidade e processamento de alto nível
- Montagem segura na impermeabilização líquida
- Manutenção e limpeza fáceis
- Mais alto nível de segurança e higiene
- Testado conforme DIN EN 1253, de qualidade controlada
- PP (polipropileno) ecológico e aço inoxidável de alta qualidade
- As capacidades de descarga correspondem a uma altura de retenção de 10/20 mm conforme DIN EN 1253

Campos de aplicação

- Sumidouros para impermeabilizações líquidas
- Design e configuração da casa-de-banho

Importante para o planeamento e para a escolha:

- A capacidade de descarga necessária
- O tipo de calha de duche (encurtável, montagem na parede, etc.)
- A altura de montagem disponível na estrutura do pavimento
- A possibilidade de escolha entre material sintético de alta qualidade ou aço inoxidável
- Muitas diferentes variantes de design
- Na capacidade de descarga foi considerado uma altura de água de 10 e 20 mm
- Para o planeamento dos duches no pavimento deve considerar a capacidade de descarga de uma altura de água no máx. 10 mm

Indicação à utilização

Os materiais dos produtos são adequados à utilização doméstica. Deste modo, seguem as seguintes limitações:

- Só podem ser escoadas águas residuais domésticas através dos sifões, águas quentes só num período curto e máx. 95 °C
- Não podem ser utilizados produtos de limpeza químicos para o desentupimento
- Para a limpeza das superfícies só podem ser utilizados produtos de limpeza suaves

Conceção rápida Advantix Vario

O software apoia as suas opções e configurações da calha de duche Advantix Vario. O software determina automaticamente o comprimento adequado da calha de duche e todos os componentes de calha necessários. Além da listagem de material, é possível imprimir diretamente do programa um desenho com todas as informações como, p. ex., um plano de corte. O software gratuito de conceção rápida Advantix Vario e informações adicionais estão disponíveis em: www.viega.de/software (só em alemão)

Dados técnicos

- Capacidade de descarga de 0,4 l/s até máx. 1,1 l/s
- Diâmetros nominais DN 40/50
- Diferentes variantes de design
- Grelhas em vidro temperado (ESG)
- Grelhas em aço inoxidável, material 1.4301
- Flange de impermeabilização circundante para aplicação da impermeabilização líquida
- Válvulas com boas propriedades de auto-limpeza e sifões parcialmente extraíveis

ÍNDICE

Altura de construção a partir de 40 mm	370
Altura de montagem 70 mm	371
Altura de montagem 90 mm	373
Altura de montagem 95 mm	373

Acessórios

Calhas de duche Advantix	376
Advantix Vario-Escoamento de Parede	379
Calha de duche Advantix Vario	379


Auxiliar de cálculo sem compromisso:

Viega vende somente a grossista/armazenista especializado. Qualquer grossista/armazenista contém as próprias condições de venda e sistemas de desconto, no qual não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo contém somente estimativas de possíveis preços PVP, nos quais não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo serve para o projetista apurar o custo dos sistemas da Viega na fase de projeto. Cada preço de venda será estabelecido e negociado através do grossista/armazenista, o qual pode deferir muito da nossa estimativa. A nossa estimativa de preços são sem I.V.A.


Código GTIN (Global Trade Item number, antigo EAN)

O código GTIN é composto pelo número constante do fabricante 4015211 e pelo número do artigo de seis dígitos, como neste exemplo 305 611. A alteração dos últimos seis dígitos pelo número do artigo, completa o código GTIN.

ALTURA DE CONSTRUÇÃO A PARTIR DE 40 MM



Sumidouro Advantix para calha de duche Advantix

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- aço inoxidável 1.4301

equipamento


Flange de impermeabilização areado, descarga da calha de duche

dados técnicos


classe de carga K=300 kg

controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.10



L	unid.	artigo	GD	€
750	1	736 965	90	171,60
800	1	736 972	90	177,42
900	1	736 989	90	191,03
1000	1	736 996	90	230,72
1200	1	737 009	90	275,68



Sumidouro Advantix para calha de duche Advantix de parede

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Flange de impermeabilização areado para montagem na parede, descarga da calha de duche

dados técnicos


classe de carga K=300 kg

nota


A espessura do material da aba da parede incl. fita de insonorização é de 4,5 mm!

controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.20



L	unid.	artigo	GD	€
750	1	737 016	90	240,77
800	1	737 023	90	250,43
900	1	737 030	90	260,87
1000	1	737 047	90	275,30
1200	1	737 054	90	307,00



Sifão Advantix para calha de duche Advantix

- para altura de construção a partir de 40 mm
- escoamento vertical

equipamento

Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto

dados técnicos


altura da retenção de água 50 mm

capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,9 l/s

capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 1,1 l/s


controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.94



DN	unid.	artigo	GD	€
50	1	737 597	90	36,92

ALTURA DE MONTAGEM 70 MM



Sumidouro Advantix para calha de duche Advantix

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- aço inoxidável 1.4301

equipamento


Flange de impermeabilização areado, descarga da calha de duche

dados técnicos

classe de carga K=300 kg


controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.10



L	unid.	artigo	GD	€
750	1	736 965	90	171,60
800	1	736 972	90	177,42
900	1	736 989	90	191,03
1000	1	736 996	90	230,72
1200	1	737 009	90	275,68

X1



Sumidouro Advantix para calha de duche Advantix de parede

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Flange de impermeabilização areado para montagem na parede, descarga da calha de duche

dados técnicos


classe de carga K=300 kg

nota


A espessura do material da aba da parede incl. fita de insonorização é de 4,5 mm!

controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.20



L	unid.	artigo	GD	€
750	1	737 016	90	240,77
800	1	737 023	90	250,43
900	1	737 030	90	260,87
1000	1	737 047	90	275,30
1200	1	737 054	90	307,00



Sifão Advantix para calha de duche Advantix (modelo para reabilitação)

- para altura de montagem 70 mm

equipamento

Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto, descarga DN40 rotativo, união para DN50

dados técnicos

altura da retenção de água 25 mm

capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,4 l/s

capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 0,45 l/s


nota

Por causa do posicionamento alto do tubo de descarga neste modelo de sumidouro não é possível obter uma altura suficiente da betonilha! É necessário uma solução no tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!


qualidade controlada

capacidade de descarga conforme DIN EN 1253

modelo 4982.93



	unid.	artigo	GD	€
	1	737 580	90	24,20



Sifão Advantix para calha de duche Advantix

- para altura de construção a partir de 40 mm
- escoamento vertical

equipamento

Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto

dados técnicos


altura da retenção de água 50 mm

capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,9 l/s


capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 1,1 l/s

controle de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.94



DN	unid.	artigo	GD	€
50	1	737 597	90	36,92




Conjunto de pés de ajuste Advantix para calha de duche Advantix (modelo para reabilitação)

modelo 4982.91

AC	QC	unid.	artigo	GD	€
70-95	2	1	737 566	90	20,60

QC = quantidade no conjunto



Sumidouro Advantix Vario para Advantix Vario de parede cortar à medida, 70 mm, (modelo para reabilitação)

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- sintético de alta qualidade

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, 4 peças de tamponar, sifão de autodepuração, perfil do mosaico flexivelmente adaptável, crivo extraível, ferramenta de controlo e proteção do mosaico, escova de limpeza, flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte

dados técnicos

altura da retenção de água 30 mm

capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,4 l/s

capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 0,5 l/s


nota

Por causa do posicionamento alto do tubo de descarga neste modelo de sumidouro não é possível obter uma altura suficiente da betonilha! É necessário uma solução no tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!

qualidade controlada

capacidade de descarga conforme DIN EN 1253

modelo 4968.10




C	AC	DN	unid.	artigo	GD	€
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	90	364,95



reddot award 2015 winner



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2015



Sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario cortar à medida, 70 mm, (modelo para reabilitação)

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- sintético de alta qualidade

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, extremidades, sifão de autodepuração, fixação da grelha de barra ajustável em altura, flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte

dados técnicos

altura da retenção de água 25 mm
capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,55 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 0,6 l/s

nota

Por causa do posicionamento alto do tubo de descarga neste modelo de sumidouro não é possível obter uma altura suficiente da betonilha! É necessário uma solução no tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!

qualidade controlada

capacidade de descarga conforme DIN EN 1253


modelo 4966.10



reddot design award winner 2011




DESIGN PLUS
powered by ISH



C	AC	DN	unid.	artigo	GD	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	90	319,98

ALTURA DE MONTAGEM 90 MM



Sumidouro Advantix Vario para Advantix Vario de parede cortar à medida

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- sintético de alta qualidade

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, 4 peças de tamponar, sifão de autodepuração, perfil do mosaico flexivelmente adaptável, crivo extraível, ferramenta de controlo e proteção do mosaico, escova de limpeza, flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte

dados técnicos


altura da retenção de água 50 mm
capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,45 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 0,6-0,75 l/s

nota

Na posição mais baixa da flange neste modelo de sumidouro não é possível obter uma altura suficiente da betonilha! O projectista terá considerar a questão. É necessário uma solução no tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!


controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4967.10



C	AC	DN	unid.	artigo	GD	€
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	90	364,95

ALTURA DE MONTAGEM 95 MM



Sumidouro Advantix para calha de duche Advantix

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- aço inoxidável 1.4301


equipamento

Flange de impermeabilização areado, descarga da calha de duche


dados técnicos

classe de carga K=300 kg
controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.10



L	unid.	artigo	GD	€
750	1	736 965	90	171,60
800	1	736 972	90	177,42
900	1	736 989	90	191,03
1000	1	736 996	90	230,72
1200	1	737 009	90	275,68



Sumidouro Advantix para calha de duche Advantix de parede

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Flange de impermeabilização areado para montagem na parede, descarga da calha de duche

dados técnicos


classe de carga K=300 kg

nota


A espessura do material da aba da parede incl. fita de insonorização é de 4,5 mm!

controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.20



L	unid.	artigo	GD	€
750	1	737 016	90	240,77
800	1	737 023	90	250,43
900	1	737 030	90	260,87
1000	1	737 047	90	275,30
1200	1	737 054	90	307,00



Sifão Advantix para calha de duche Advantix

- para altura de montagem 95 mm
- posteriormente encurtável para modelo de reabilitação

equipamento

Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto, descarga DN40 rotativo, união para DN50

dados técnicos

altura da retenção de água 50 mm

capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,5 l/s


capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 0,55 l/s

nota


Na posição mais baixa da flange neste modelo de sumidouro não é possível obter uma altura suficiente da betonilha! O projectista terá considerar a questão. É necessário uma solução no tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!

controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.92



	unid.	artigo	GD	€
	1	737 573	90	24,20



Sifão Advantix para calha de duche Advantix

- para altura de construção a partir de 40 mm
- escoamento vertical

equipamento

Sifão extraível, possibilidade de limpeza do tubo de esgoto

dados técnicos


altura da retenção de água 50 mm

capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,9 l/s


capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 1,1 l/s

controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4982.94




DN	unid.	artigo	GD	€
50	1	737 597	90	36,92



Conjunto de pés de ajuste Advantix para calha de duche Advantix modelo 4982.90

AC	QC	unid.	artigo	GD	€
95-160	2	1	737 559	90	21,27

QC = quantidade no conjunto



Sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario cortar à medida

- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- sintético de alta qualidade

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, extremidades, sifão de autodepuração, fixação da grelha de barra ajustável em altura, peça de compensação de altura, flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte

dados técnicos

capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,4 l/s
 capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 0,8 l/s

nota

Na posição mais baixa da flange neste modelo de sumidouro não é possível obter uma altura suficiente da betonilha! O projectista terá considerar a questão. É necessário uma solução no tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!

controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

modelo 4965.10




reddot design award
winner 2011



DESIGN PLUS

powered by ISH



C	AC	DN	unid.	artigo	GD	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	90	284,62

X1

ACESSÓRIOS
CALHAS DE DUCHE ADVANTIX



**Aro Advantix
para calha de duche Advantix
contorno angular**

- para altura de 8–20 mm (mosaico + cola)
- adequado para grelha Advantix para calha de duche Advantix Visign ER10 modelo 4982.50, 4982.51, grelha Advantix para calha de duche Advantix Visign ER12 modelo 4982.71, grelha Advantix para calha de duche Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, grelha Advantix para calha de duche Advantix Visign ER14 modelo 4982.80, 4982.81
- aço inoxidável 1.4301
- ajustáveis em altura

modelo 4982.30

L	unid.	artigo	GD	€
750	1	736 804	90	77,00
800	1	736 811	90	82,38
900	1	736 828	90	85,83
1000	1	736 835	90	90,05
1200	1	736 842	90	102,82



**Aro Advantix
para calha de duche Advantix
contorno redondo**

- para altura de 8–20 mm (mosaico + cola)
- adequado para grelha Advantix para calha de duche Advantix Visign ER11 modelo 4982.60, 4982.61, grelha Advantix para calha de duche Advantix Visign ER12 modelo 4982.71, grelha Advantix para calha de duche Advantix Visign ER13 modelo 4982.70, grelha Advantix para calha de duche Advantix Visign ER14 modelo 4982.80, 4982.81
- aço inoxidável 1.4301
- ajustáveis em altura

modelo 4982.40

L	unid.	artigo	GD	€
750	1	737 061	90	77,00
800	1	737 078	90	82,38
900	1	737 085	90	85,83
1000	1	737 092	90	90,05
1200	1	737 108	90	102,82




**Conjunto de acessórios Advantix
para calha de duche Advantix**

- para pedra natural 23–36 mm
- adequado para aro Advantix para calha de duche Advantix modelo 4982.30, 4982.40

modelo 4982.96

unid.	artigo	GD	€
1	745 400	90	136,35




**Aro Advantix
para calha de duche Advantix**

- para todas as grelhas de calha de duche Advantix, altura de 12–15 mm (mosaico + cola)
- aço inoxidável 1.4301

modelo 4982.45

L	unid.	artigo	GD	€
750	1	745 356	90	37,92
800	1	745 363	90	39,08
900	1	745 370	90	40,37
1000	1	745 387	90	42,68
1200	1	745 394	90	47,42




**Grelha Advantix
Visign ER10, para calha de duche Advantix
contorno angular**

- para altura de 6–15 mm (mosaico + cola)
- aço inoxidável 1.4301
- ajustáveis em altura

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, crivo

modelo	L	versão	unid.	artigo	GD	€
4982.50	750	mate	1	737 153	90	148,45
4982.50	800	mate	1	737 160	90	153,67
4982.50	900	mate	1	737 177	90	161,00
4982.50	1000	mate	1	737 184	90	181,75
4982.50	1200	mate	1	737 191	90	219,23
4982.51	750	polido	1	737 207	90	148,45
4982.51	800	polido	1	737 214	90	153,67
4982.51	900	polido	1	737 221	90	161,00
4982.51	1000	polido	1	737 238	90	181,75
4982.51	1200	polido	1	737 245	90	219,23




**Grelha Advantix
Visign ER11, para calha de duche Advantix
contorno redondo**

- para altura de 6–15 mm (mosaico + cola)
- aço inoxidável 1.4301
- ajustáveis em altura

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, crivo

modelo	L	versão	unid.	artigo	GD	€
4982.60	750	mate	1	737 252	90	148,45
4982.60	800	mate	1	737 269	90	153,67
4982.60	900	mate	1	737 276	90	161,00
4982.60	1000	mate	1	737 283	90	181,75
4982.60	1200	mate	1	737 290	90	219,23
4982.61	750	polido	1	737 306	90	148,45
4982.61	800	polido	1	737 313	90	153,67
4982.61	900	polido	1	737 320	90	161,00
4982.61	1000	polido	1	737 337	90	181,75
4982.61	1200	polido	1	737 344	90	219,23



**Grelha Advantix
Visign ER12, para calha de duche Advantix**


- para colocação de um revestimento em mosaico ou pedra natural
- aço inoxidável 1.4301
- ajustáveis em altura

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, crivo

modelo 4982.71

L	unid.	artigo	GD	€
750	1	737 405	90	99,37
800	1	737 412	90	102,65
900	1	737 429	90	106,98
1000	1	737 436	90	118,97
1200	1	737 443	90	145,33




**Grelha Advantix
Visign ER13, para calha de duche Advantix**

- para colocação de um revestimento em mosaico ou pedra natural
- aço inoxidável 1.4301
- ajustáveis em altura, rebordo circundante 10 mm

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, crivo
modelo 4982.70

L	unid.	artigo	GD	€
750	1	737 351	90	104,58
800	1	737 368	90	108,03
900	1	737 375	90	112,63
1000	1	737 382	90	125,18
1200	1	737 399	90	153,00



**Grelha Advantix
Visign ER14, para calha de duche Advantix**

- para altura de 6–18 mm (mosaico + cola)
- vidro temperado
- ajustáveis em altura

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, crivo, aplicação em aço inoxidável quadrado

modelo	L	versão	unid.	artigo	GD	€
4982.81	750	vidro branco	1	737 504	90	384,77
4982.81	800	vidro branco	1	737 511	90	432,85
4982.81	900	vidro branco	1	737 528	90	480,98
4982.81	1000	vidro branco	1	737 535	90	529,05
4982.81	1200	vidro branco	1	737 542	90	577,18
4982.80	750	vidro preto	1	737 450	90	384,77
4982.80	800	vidro preto	1	737 467	90	432,85
4982.80	900	vidro preto	1	737 474	90	480,98
4982.80	1000	vidro preto	1	737 481	90	529,05
4982.80	1200	vidro preto	1	737 498	90	577,18



NOVO

Casquilho Advantix

- adequado para sifão Advantix para calha de duche Advantix

modelo 4982.92, 4982.93

equipamento

Vedante labial

modelo 4982.86

DN	unid.	artigo	GD	€
40/50	1	756 062	90	8,27



Cola de montagem Advantix

- para calha de duche Advantix em aço inoxidável, sumidouro triangular Advantix, sumidouro extra-plano com lâmina de impermeabilização Schlüter-KERDI

modelo 4938.22

conteúdo [ml]	unid.	artigo	GD	€
290	15	571 788	72	43,85



Tira de impermeabilização Advantix

- para calha de duche Advantix em aço inoxidável

modelo 4964.95

L	B	H	unid.	artigo	GD	€
5000	125	0,1	1	619 121	90	26,82

B = B (largura)

H = H (altura)



Conjunto de extensão Advantix

- para grelha para calha de duche Advantix, acrescento (15–25 mm) na utilização de revestimento em pedra natural

modelo 4971.70


QC	unid.	artigo	GD	€
8	1	593 933	90	56,78

QC = quantidade no conjunto


Ferramenta Advantix

- para remoção de todas as grelhas Advantix
modelo 4965.90

unid.	artigo	GD	€
1	689 704	74	33,00

ACESSÓRIOS
ADVANTIX VARIO-ESCOAMENTO DE PAREDE

Grelha de barra Advantix Vario para Advantix Vario de parede


- adequado para sumidouro Advantix Vario para Advantix Vario de parede modelo 4967.10, 4968.10

- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Acessórios de montagem

modelo	Visign	C	versão	unid.	artigo	GD	€
4967.30	SR1	300-1200	mate	1	736 569	90	79,67
4967.31	SR2	300-1200	polido	1	736 576	90	79,67
4967.32	SR3	300-1200	preto	1	736 583	90	195,30
4967.33	SR4	300-1200	branco	1	736 590	90	195,30


Conjunto de acessórios Advantix Vario para Advantix Vario de parede

- adequado para grelha de barra Advantix Vario para Advantix Vario de parede modelo 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33


modelo 4967.86

C	versão	unid.	artigo	GD	€
300-1200	mate	1	736 606	90	44,75
300-1200	polido	1	736 613	90	44,75
300-1200	preto	1	736 620	90	69,00
300-1200	branco	1	736 637	90	69,00


Ferramenta Advantix

- para remoção de todas as grelhas Advantix
modelo 4965.90

unid.	artigo	GD	€
1	689 704	74	33,00

ACESSÓRIOS
CALHA DE DUCHE ADVANTIX VARIO

Grelha de barra Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario


- adequado para sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10

- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Acessórios de montagem

modelo	Visign	C	versão	unid.	artigo	GD	€
4965.30	SR1	300-1200	mate	1	686 284	90	71,18
4965.31	SR2	300-1200	polido	1	686 291	90	71,18
4965.32	SR3	300-1200	preto	1	711 870	90	195,30
4965.33	SR4	300-1200	branco	1	711 887	90	195,30



Conjunto de acessórios

Advantix Vario para calha de duche


Advantix Vario

- para revestimento em pedra natural 20-33 mm (mosaico + cola)
- adequado para grelha de barra Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4965.10

modelo 4965.80

QC	unid.	artigo	GD	€
2	1	686 321	90	17,88

QC = quantidade no conjunto



Conjunto de acessórios



Advantix Vario para calha de duche

Advantix Vario

- adequado para grelha de barra Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

modelo 4965.86

versão	unid.	artigo	GD	€
mate	1	686 383	90	44,75
polido	1	689 728	90	44,75
preto	1	713 072	90	69,00
branco	1	713 089	90	69,00



Peça de ligação Advantix Vario

- para ligação de duas calhas de duche
- adequado para sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- sintético de alta qualidade



equipamento

Espaçador, acessórios de montagem

modelo 4965.12

L	B	unid.	artigo	GD	€
210	110	1	708 917	90	87,32

B = B (largura)



Peça terminal Advantix Vario

- para acréscimo
- adequado para sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4965.10
- sintético de alta qualidade



equipamento

Pés de ajuste, espaçador, tira de impermeabilização, acessórios de montagem

modelo 4965.16

L	B	unid.	artigo	GD	€
275	110	1	708 931	90	101,10

B = B (largura)



Peça terminal Advantix Vario 70 mm, (modelo para reabilitação)

- para acréscimo
- adequado para sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4966.10
- sintético de alta qualidade


equipamento

Pés de ajuste, espaçador, tira de impermeabilização, acessórios de montagem

modelo 4966.16

L	B	unid.	artigo	GD	€
275	110	1	721 695	90	101,10

B = B (largura)




Peça de ligação Advantix Vario 90°

- para ligação de duas calhas de duche
- adequado para sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
- sintético de alta qualidade

equipamento


Pés de ajuste, espaçador, tira de impermeabilização, acessórios de montagem

modelo 4965.14



L1	L2	B	unid.	artigo	GD	€
290	290	110	1	708 924	90	119,47

L1 = L1 (comprimento)
L2 = L2 (comprimento)
B = B (largura)




Peça de ligação Advantix Vario 90° 70 mm, (modelo para reabilitação)

- para ligação de duas calhas de duche
- adequado para sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4966.10
- sintético de alta qualidade

equipamento


Pés de ajuste, espaçador, tira de impermeabilização, acessórios de montagem

modelo 4966.14



L1	L2	B	unid.	artigo	GD	€
290	290	110	1	721 688	90	119,47

L1 = L1 (comprimento)
L2 = L2 (comprimento)
B = B (largura)



Conjunto de grelha de barra Advantix Vario

- adequado para peça de ligação Advantix Vario 90° modelo 4965.14, 4966.14, peça terminal Advantix Vario modelo 4965.16, 4966.16
- aço inoxidável 1.4301

equipamento

Acessórios de montagem

modelo	Visign	L	versão	unid.	artigo	GD	€
4965.60	SR1	200	mate	1	711 832	90	87,32
4965.61	SR2	200	polido	1	711 849	90	87,32
4965.62	SR3	200	preto	1	711 856	90	158,55
4965.63	SR4	200	branco	1	711 863	90	158,55



Conjunto de acessórios Advantix Vario

- adequado para peça de ligação Advantix Vario modelo 4965.12, peça de ligação Advantix Vario 90° modelo 4965.14, 4966.14, peça terminal Advantix Vario modelo 4965.16, 4966.16

modelo 4965.50


versão	unid.	artigo	GD	€
mate	1	711 795	90	55,18
polido	1	711 801	90	55,18
preto	1	711 818	90	96,53
branco	1	711 825	90	96,53



Conjunto de acessórios Advantix Vario

- adequado para peça de ligação Advantix Vario 90° modelo 4965.14, 4966.14, peça terminal Advantix Vario modelo 4966.16
modelo 4965.51


versão	unid.	artigo	GD	€
mate	1	711 788	90	55,18
polido	1	711 757	90	55,18
preto	1	711 771	90	96,53
branco	1	711 764	90	96,53



Conjunto de acessórios Advantix Vario

- para revestimento em pedra natural 20–33 mm (mosaico + cola)
- adequado para conjunto de acessórios Advantix Vario modelo 4965.50, conjunto de grelha de barra Advantix Vario modelo 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63
modelo 4965.40


	unid.	artigo	GD	€
	1	711 894	90	36,80



Conjunto de acessórios Advantix Vario

- para revestimento em pedra natural 20–33 mm (mosaico + cola)
- adequado para conjunto de acessórios Advantix Vario modelo 4965.51
modelo 4965.44

	unid.	artigo	GD	€
	1	711 900	90	36,80



Auxiliar de limpeza Advantix Vario

- para ventosa de limpeza (desentupidor)
- adequado para sumidouro Advantix Vario para calha de duche Advantix Vario modelo 4965.10, 4966.10
modelo 4965.91

	unid.	artigo	GD	€
	1	689 711	90	30,32



Ferramenta Advantix

- para remoção de todas as grelhas Advantix
modelo 4965.90

	unid.	artigo	GD	€
	1	689 704	74	33,00



Rebarbador modelo 2043

	unid.	artigo	GD	€
	1	151 874	74	27,60